



KATALOG PRODUKTÓW 2026



Katalog 2026

edycja 26

DESIGN I INNOWACYJNOŚĆ



Skrzydła Vasco Doors cechują się nowoczesnym designem oraz rozwiązaniami technicznymi, które czynią z nich produkty najwyższej jakości zgodne z najnowszymi trendami.


Lita struktura drzwi VASCO pozwoliła całkowicie wyeliminować w skrzydłach ramowych papierowe wypełnienia stabilizujące, tzw. „plaster miodu”.

FUNKCYJALNOŚĆ I ESTETYKA



Wszystkie detale skrzydła: ramiak, poprzeczki, wypełnienia oraz elementy ościeżnicy wykonane są z jednorodnego materiału. Idealnie spasowane w miejscach łączeń zapewniają nie tylko najlepsze właściwości funkcjonalne, lecz również estetyczne.

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

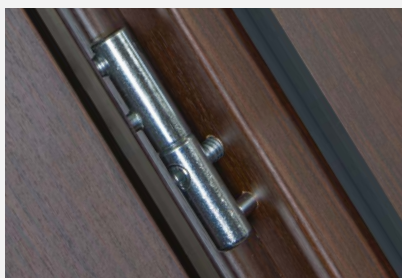

Do produkcji używamy wyłącznie materiałów najwyższej jakości, pochodzących od renomowanych dostawców. Jedynie wyselekcjonowane i sprawdzone surowce umożliwiają stworzenie wyjątkowego wyrobu. Stosujemy wyłącznie szkło bezpieczne, hartowane w procesie ESG. Bezspoinowa technologia łączenia okładziny w przyłdzie umożliwia harmonijne wykończenie drzwi oraz podnosi trwałość i bezpieczeństwo ich eksploatacji.



VASCO jest dynamicznie rozwijającym się producentem stolarki drzwiowej. Oferta powstała w oparciu o dwudzie-
stoletnie doświadczenie w produkcji wyrobów do wykań-
czania wnętrz. Systematyczne inwestycje w technologię
umożliwiają podnoszenie dokładności oraz uzyskanie
powtarzalności w produkcji, a tym samym ciągłą popra-
wę jakości. Ponieważ jakość wyrobu jest dla nas najważ-
niejsza – nasze motto brzmi:

*„Obiecujemy tylko to, co na pewno możemy dostarczyć,
a następnie produkujemy lepiej niż obiecaliśmy”*



Drzwi **VASCO**
to nowy standard jakości
na polskim rynku.



Innowacyjność drzwi **VASCO** polega na konstrukcji ramo-
wej i technologii bezspoinowego wykończenia okładzi-
ny w przyldze (szczegóły na stronie **59**). Nowatorska
technologia **VASCO** umożliwia wykończenia skrzydła bez
łączenia na krawędziach przyldgi, co znacznie poprawia
efekt wizualny i praktyczny. Perfekcyjne wykonanie przy-
ldgi zapewnia wieloletnią trwałość wyrobów, a odpowied-
nio dobrane surowce podnoszą bezpieczeństwo codzien-
nego użytkowania. Wierzchnia warstwa jest odporna
na zabrudzenia i łatwa do czyszczenia, a dodatkowo lami-
nat CPL zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia
lub domowe środki chemiczne. Niepowtarzalny wygląd,
kolor i strukturę drzwi **VASCO** otrzymały poprzez dobór
wyselekcjonowanych materiałów. Konstrukcja ramowa
zapewnia stabilność skrzydła, jest odporna na skręcanie
i wygięcie.

Spis treści

Presto	6
Presto ALTO	8
Primo	10
Ventura	12
Faro	14
Faro 7 - opcje oszklenia nowość	16
Faro GT	18
Faro PRO	20
Nero	24
Nero GT	26
Malaga	28
Santiago	30
Torre	32
Braga	34
Braga GT	36
Evora	38
Drzwi dwuskrzydłowe	40
Drzwi przesuwne system naścienny	42
Drzwi przesuwne system kasetowy	44
Uchwyty do systemów przesuwnych	46
Klamki STILE nowość	47
Ościeżnica regulowana przylgowa	48
Ościeżnica regulowana bezprzylgowa	50
Ościeżnica blokowa	52
Listwy przypodłogowe nowość	54
Informacje techniczne	56

Pokrycia **VASCO**

★★★★★

klasa
PROFESSIONAL

Laminat CPL

Wielowarstwowa okładzina wysoce odporna na ścieranie, zadrapania i światło słoneczne. Dedykowana do miejsc o dużym natężeniu ruchu (biura, hotele, budynki użyteczności publicznej).

★★★★☆

klasa
PREMIUM

Decor Design

Wysokiej jakości okładzina syntetyczna, podkreślająca naturalne piękno drewna. Przeznaczona do miejsc o wyższej intensywności użytkowania (biura, budynki mieszkalne).

★★★★☆

klasa
STANDARD PLUS

Decorative

Okładzina o dobrych parametrach ścieralności i odporności na wilgotność. Doskonała do wyrobów użytkowanych w gospodarstwach domowych.

★★★★☆

klasa
STANDARD

Farba akrylowa

Nie występuje w drzwiach VASCO


★★★★☆

klasa
ECOMONIC


Lakier wodny

Nie występuje w drzwiach VASCO

Laminat CPL ★★★★★



506 | szary



510 | kaszmir



511 | dąb nevi




512 | dąb belo



513 | dąb lago



516 | biały corto



523 | grafit



529 | dąb natura



547 | dąb skandynawski



C10 | dąb naturalny



C11 | orzech ciemny




C12 | dąb biały

Decor Desing ★★★★★


375 | dąb viking
wyczuwalna struktura

473 | orzech columbia
synchroniczna struktura

474 | dąb riviera
synchroniczna struktura

475 | orzech moscato
efekt 3D

661 | dąb santa
synchroniczna struktura

676 | dąb truflowy
wyczuwalna struktura

679 | dąb alaska
wyczuwalna struktura


682 | dąb szary
wyczuwalna struktura



690 | dąb sonoma
wyczuwalna struktura

Zestawienie przedstawia wszystkie dostępne rodzaje pokryć skrzydeł i ościeżnic stosowanych w drzwiach VASCO. Poszczególne kolekcje dostępne są w wybranej palecie kolorów - według informacji zawartej na stronie konkretnej kolekcji niniejszego katalogu.

Zamieszczone próbki mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wybarwienia okleiny. Doboru koloru należy dokonywać opierając się na wzorniku dostępnym u sprzedawcy.

Decorative ★★★★★


464 | szary beton

465 | szary piasek

882 | czarny

910 | biały



Presto

subtelna elegancja

nowość

nowość



Presto

60	70	80	90
----	----	----	----

bez intarsji

620⁰⁰
762⁶⁰



Presto

60	70	80	90
----	----	----	----

intarsja WZÓR 1
szer. 19 mm
w kolorze GOLD

700⁰⁰
861⁰⁰




Presto

60	70	80	90
----	----	----	----

intarsja WZÓR 2
szer. 19 mm
w kolorze CZARNY MAT

700⁰⁰
861⁰⁰

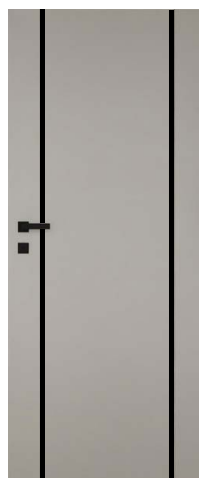


Presto

60	70	80	90
----	----	----	----

intarsja WZÓR 3
szer. 19 mm
w kolorze CZARNY MAT

700⁰⁰
861⁰⁰

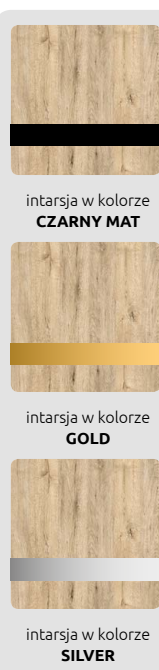

intarsja w kolorze
CZARNY MAT

intarsja w kolorze
GOLD

intarsja w kolorze
SILVER

Laminat CPL ★★★★★



506 | szary



510 | kaszmir



511 | dąb nevi



512 | dąb belo



513 | dąb lago



516 | biały cortio



523 | grafit



Tuleje wentylacyjne



Podcięcie wentylacyjne



Kratka wentylacyjna
*) niedostępna dla skrzydeł 60 i 70




Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 1 z płyty MDF oklejany obwie-dniowo, bez łączenia na krawędzi ⇒ s. 59
- płycina: wzmocniona kasetą z MDF o łącznej gr. 32 mm
- wypełnienie: usztywniające żebrowanie z MDF
- wykończenie: laminat CPL
- przygotowanie do skrótu: 40 mm (we własnym zakresie)
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez otworu na klucz (Z) ⇒ s. 56

wyposażenie za dopłatą

- intarsje 80⁰⁰|98⁴⁰
- wentylacja: ⇒ s. 58
- kratka (K) lub tuleje wentylacyjne (T) 29⁰⁰|35⁶⁷
- podcięcie wentylacyjne (P) 49⁰⁰|60²⁷



- klamka z szyldem ⇒ s. 47
- dedykowane fabryczne wiercenie przelotowe pod klamki i rozety STILE (przy zamówieniu kompletu ze skrzydłem) **bez dopłaty**



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą
- zamek wpuszczany mechaniczny, srebrny ⇒ s. 56
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane, srebrne - 2 szt.
- dwuskrzydłowe - niedostępne
- polecana ościeżnica regulowana OR lub blokowa OB

wyposażenie za dopłatą

- komplet czarnych okuć (zamek + zawiasy) 20⁰⁰|24⁶⁰
- trzeci zawias w skrzydle 15⁰⁰|18⁴⁵
- trzeci zawias w ościeżnicy 15⁰⁰|18⁴⁵
- ostonki na zawiasy ⇒ s. 54



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- zamek magnetyczny wpuszczany, srebrny ⇒ s. 56
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy w kolorze srebrnym stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- komplet czarnych okuć (zamek + zawiasy) **bez dopłaty**
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata 50⁰⁰|61⁵⁰ za zawias ujęta jest w ościeżnicy



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° ⇒ s. 48
o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączo-ną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ s. 50

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ s. 52



Systemy przesuwne



- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- uchwyt lub zamek hakowy do drzwi przesuwnych
- system naścienny**
- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana oścież. regulowana OR w opcji tunel (bez okuć)
- system kasetowy**
- jedno- lub dwuskrzydłowy

szczegóły
techniczne
na s. 42



Presto ALTO

subtelna elegancja




dekoracyjny ornament szer. 19 mm
z pionowo ułożonymi stojami
- w cenie podstawowej

Presto ALTO				
60	70	80	90	
bez intarsji				
poziome ułożenie stojów				
630⁰⁰				
774 ⁹⁰				




intarsja szer. 19 mm
- opcja za dopłatą


Presto ALTO				
60	70	80	90	
intarsja WZÓR 1 w kolorze GOLD				
poziome ułożenie stojów				
710⁰⁰				
873 ³⁰				



intarsja w kolorze
CZARNY MAT



intarsja w kolorze
GOLD



intarsja w kolorze
SILVER

Laminat CPL ★★★★★



511 | dąb nevi



512 | dąb belo




513 | dąb lago



Tuleje wentylacyjne



Podcięcie wentylacyjne



Kratka wentylacyjna
(*) niedostępna dla skrzydeł 60 i 70




Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 1 z płyty MDF oklejany obwie-
dniowo, bez łączenia na krawędzi ⇒ s. 59
- płycina: wzmocniona kaseta z MDF o łącznej gr. 32 mm
- wypełnienie: usztywniające żebrowanie z MDF
- wykończenie: laminat CPL
- przygotowanie do skrótu: 40 mm (we własnym zakresie)
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W)
lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez
otworu na klucz (Z) ⇒ s. 56

wyposażenie za dopłatą

- intarsje 80⁰⁰|98⁴⁰
- wentylacja: ⇒ s. 58
 - kratka (K) lub tuleje wentylacyjne (T) 29⁰⁰|35⁶⁷
 - podcięcie wentylacyjne (P) 49⁰⁰|60²⁷



- klamka z szyldem ⇒ s. 47
- dedykowane fabryczne wiercenie przelotowe pod klamki
i rozety STILE (przy zamówieniu kompletu ze skrzydłem) **bez dopłaty**



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą
- zamek wpuszczany mechaniczny, srebrny ⇒ s. 56
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane, srebrne - 2 szt.
- dwuskrzydłowe - niedostępne
- polecana ościeżnica regulowana OR lub blokowa OB

wyposażenie za dopłatą

- komplet czarnych okuć (zamek + zawiasy) 20⁰⁰|24⁶⁰
- trzeci zawias w skrzydle 15⁰⁰|18⁴⁵
- trzeci zawias w ościeżnicy 15⁰⁰|18⁴⁵
- ostonki na zawiasy ⇒ s. 54



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- zamek magnetyczny wpuszczany, srebrny ⇒ s. 56
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy
w kolorze srebrnym stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- komplet czarnych okuć (zamek + zawiasy) **bez dopłaty**
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata 50⁰⁰|61⁵⁰
za zawias ujęta jest w ościeżnicy



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° ⇒ s. 48
o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączo- ⇒ s. 50
ną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P)

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ s. 52



Systemy przesuwne



- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- uchwyt lub zamek hakowy do drzwi przesuwnych
- system naścienny**
- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana oścież. regulowana OR w opcji tunel (bez okuć)
- system kasetowy**
- jedno- lub dwuskrzydłowy

szczegóły
techniczne
na s. 42



Primo

prestizowy minimalizm



Primo 1

60 70 80 90

plycina x5

730⁰⁰
897⁹⁰



Primo 2

60 70 80 90

plycina x4
szkło x1

730⁰⁰
897⁹⁰



Primo 3

60 70 80 90

plycina x3
szkło x2

730⁰⁰
897⁹⁰



Primo 4

60 70 80 90

plycina x2
szkło x3

730⁰⁰
897⁹⁰



Primo 5

60 70 80 90

plycina x2
szkło x3

730⁰⁰
897⁹⁰



Primo 6

60 70 80 90

szkło x5


730⁰⁰
897⁹⁰

ceny w PLN **netto** | brutto (23% VAT)

Laminat CPL ★★★★★



506 | szary



510 | kaszmir



513 | dąb lago



516 | biały cortó



529 | dąb natura




547 | dąb skandynawski

- (H) płyciny w skrzydle w tym kolorze posiadają ustojenie poziome
- (B) płyciny w skrzydle w tym kolorze nie posiadają ustojenia



szyba satinato



czarna wstawka



Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 1 z płyty MDF oklejany obwiednio-wo, bez łączenia na krawędzi ⇒ s. 59
- wykończenie: laminat CPL
- szkło: satinato 4 mm ⇒ s. 55
- przygotowanie do skrótu: 40 mm (we własnym zakresie)
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez otworu na klucz (Z) ⇒ s. 56

wyposażenie za dopłatą

- czarna wstawka (zamiast szyby satinato) 800|984
- wentylacja: ⇒ s. 58
 - szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T) 2900|3567
 - podcięcie wentylacyjne (P) 4900|6027



- klamka z szyldem ⇒ s. 47
- dedykowane fabryczne wiercenie przelotowe pod klamki i rozety STILE (przy zamówieniu kompletu ze skrzydłem) **bez dopłaty**



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą
- zamek wpuszczany mechaniczny, srebrny ⇒ s. 56
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane, srebrne - 2 szt.
- dostępne także jako dwuskrzydłowe ⇒ s. 40
- polecana ościeżnica regulowana OR lub blokowa OB

wyposażenie za dopłatą

- komplet czarnych okuć (zamek + zawiasy) 2000|2460
- trzeci zawias w skrzydle 1500|1845
- trzeci zawias w ościeżnicy 1500|1845
- ostłonki na zawiasy ⇒ s. 54



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- zamek magnetyczny wpuszczany, srebrny ⇒ s. 56
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy w kolorze srebrnym stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- komplet czarnych okuć (zamek + zawiasy) **bez dopłaty**
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata 5000|6150
za zawias ujęta jest w ościeżnicy



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° ⇒ s. 48
o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączoną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ s. 50

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ s. 52




Systemy przesuwne



- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- uchwyt lub zamek hakowy do drzwi przesuwnych
- system naścienny**
- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana oścież. regulowana OR w opcji tunel (bez okuć)
- system kasetowy**
- jedno- lub dwuskrzydłowy

szczegóły techniczne na s. 42

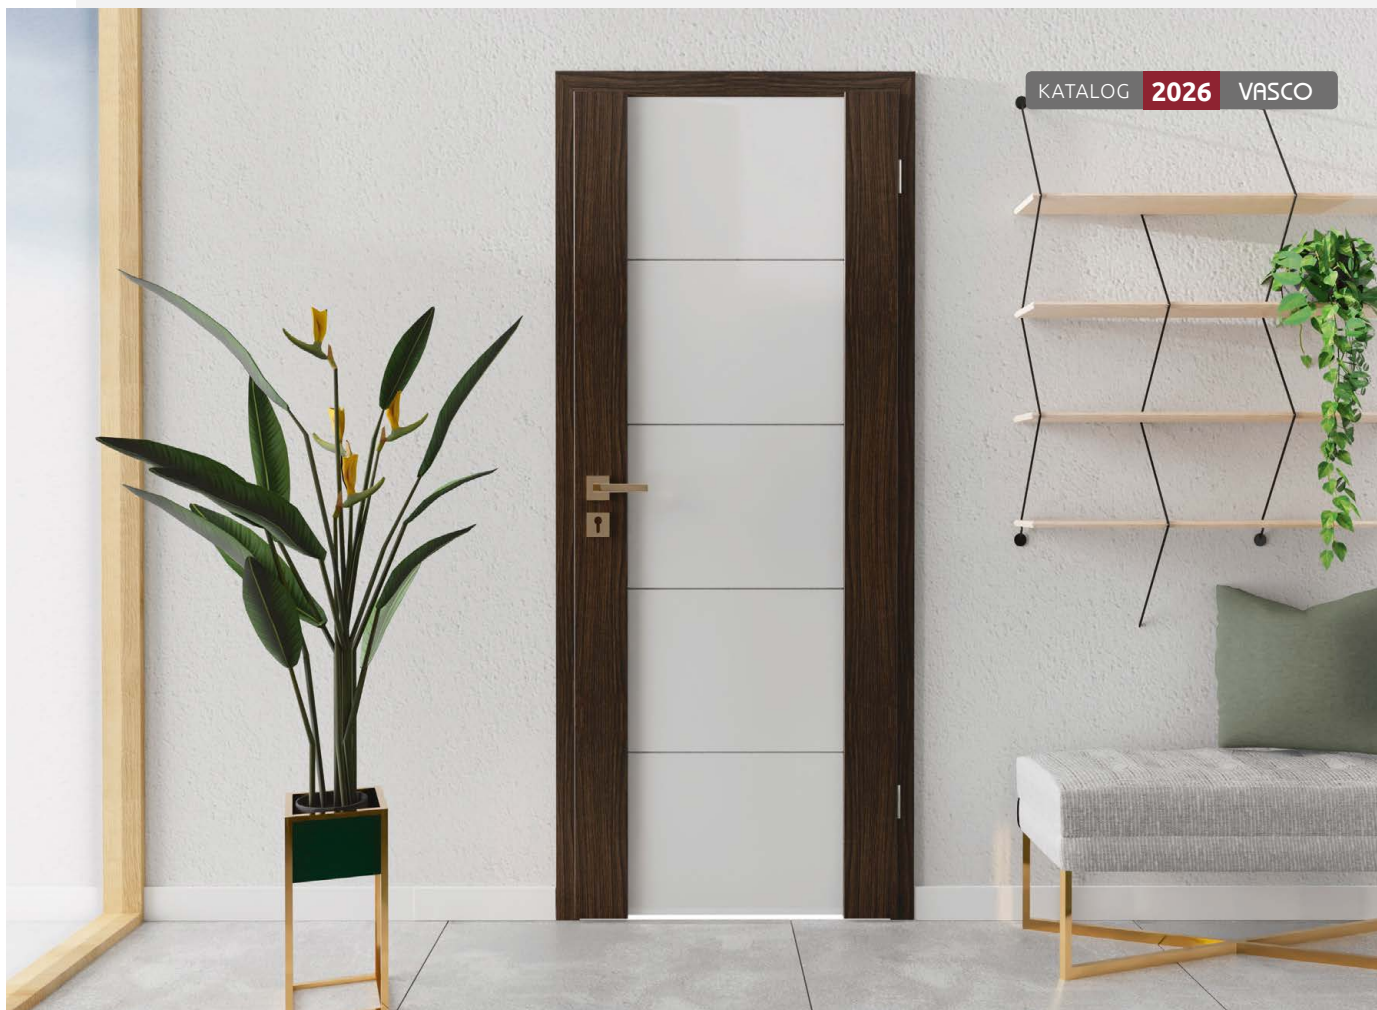

Ventura

przejrzystość formy



Ventura SATINATO		
70	80	90
szyba hartowana Satinato		
75000		
92250		



Ventura PRZEŹROCZYSTA		
70	80	90
szyba hartowana przeźroczysta		
75000		
92250		




Ventura KWADRATY		
70	80	90
szyba hartowana sitodruk „kwadraty”		
85000		
104550		



Ventura PASY		
70	80	90
szyba hartowana sitodruk „pasy”		
85000		
104550		

ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)


Laminat CPL ★★★★★



506 | szary




510 | kaszmir



513 | dąb lago



516 | biały cortò



529 | dąb natura



547 | dąb skandynawski



Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 1 z płyty MDF oklejany obwiednio-
wo, bez łączenia na krawędzi ⇒ s. 59
- wykończenie: laminat CPL ⇒ s. 55
- szkło: hartowane 6 mm ⇒ s. 55
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W)
lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez
otworu na klucz (Z) ⇒ s. 56

wyposażenie za dopłatą

- klamka z szyldem ⇒ s. 47
- dedykowane fabryczne wiercenie przelotowe pod klamki
i rozety STILE (przy zamówieniu kompletu ze skrzydłem) **bez dopłaty**



Zalety szkła hartowanego ESG:

wysoka odporność na naprężenia mechaniczne

mniej ryzyko zranienia ze względu na charakter odłamków powstających w czasie rozbicia

większa wytrzymałość na szybkie zmiany temperatury



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą ⇒ s. 56
- zamek wpuszczany mechaniczny, srebrny ⇒ s. 40
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane, srebrne - 3 szt.
- dostępne także jako dwuskrzydłowe ⇒ s. 40
- polecana ościeżnica regulowana OR lub blokowa OB

wyposażenie za dopłatą

- komplet czarnych okuć (zamek + zawiasy) 2000|2460
- trzeci zawias w ościeżnicy 1500|1845
- osłonki na zawiasy ⇒ s. 54



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi ⇒ s. 56
- zamek magnetyczny wpuszczany, srebrny
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy
w kolorze srebrnym stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- komplet czarnych okuć (zamek + zawiasy) **bez dopłaty**
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata
za zawias ujęta jest w ościeżnicy 5000|6150



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B) ⇒ s. 48

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączoną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ s. 50

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ s. 52

UWAGA !

brak możliwości:

- skrócenia skrzydła
- wykonania wentylacji
- wykonania skrzydła przesuwnego



Faro

recepta na styl

Faro 1	Faro 2	Faro 3	Faro 4
60 70 80 90	70 80 90	70 80 90	70 80 90
plycina x1	plycina x1 szkło x1	plycina x2 szkło x1	plycina x1 szkło x2
620⁰⁰ 762 ⁶⁰	680⁰⁰ 836 ⁴⁰	680⁰⁰ 836 ⁴⁰	760⁰⁰ 934 ⁸⁰
		nowość	
Faro 5	Faro 6	Faro 7	Faro 8
70 80 90	60 70 80 90	60 70 80 90	60 70 80 90
szkło x3	plycina x3	szkło x1	plycina x1 szkło x1
760⁰⁰ 934 ⁸⁰	680⁰⁰ 836 ⁴⁰	760⁰⁰ 934 ⁸⁰	680⁰⁰ 836 ⁴⁰

ceny w PLN **netto** | brutto (23% VAT)


Laminat CPL ★★★★★




506 | szary




510 | kaszmir



513 | dąb lago



516 | biały cotto



529 | dąb natura



547 | dąb skandynawski



Faro 7
PRZEŹROCZYTE typ F

60	70	80	90
----	----	----	----

szyba przeźroczysta
obustronnie gładka



Faro 7
SATINATO typ S

60	70	80	90
----	----	----	----

szyba Satinato
jednostronnie gładka



Faro 7
DARK GREY typ D

60	70	80	90
----	----	----	----

szyba dark grey
obustronnie gładka



Faro 7
SZPROS typ J

60	70	80	90
----	----	----	----

szyba przeźroczysta
czarny wzór



Faro 7
SZPROS typ M

60	70	80	90
----	----	----	----

szyba przeźroczysta
czarny wzór

nowość 2026

Faro 7

opcje oszklenia



Faro 7
ORNAMENT typ 1

60	70	80	90
----	----	----	----

szyba Satinato
jednostronnie gładka
ornament transparentny



Faro 7
ORNAMENT typ 2

60	70	80	90
----	----	----	----

szyba Satinato
jednostronnie gładka
ornament transparentny



Faro 7
ORNAMENT typ 3

60	70	80	90
----	----	----	----

szyba Satinato
jednostronnie gładka
ornament transparentny

Faro 7

60	70	80	90
----	----	----	----

wszystkie
rodzaje oszklenia

760⁰⁰
934⁸⁰


Przedstawione grafiki dotyczą skrzydeł o szerokości 80.
W pozostałych szerokościach grafiki są proporcjonalnie zwężone.

- szerokość czarnego szpros w modelach **J** oraz **M** wynosi 16 mm
- szerokość transparentnego ornamentu w typach **1/2/3** wynosi 12 mm


Laminat CPL ★★★★★



506 | szary




510 | kaszmir



513 | dąb lago



516 | biały cortò



529 | dąb natura



547 | dąb skandynawski

- ☒ płytciny w skrzydle w tym kolorze posiadają ustożenie pionowe
- ☐ płytciny w skrzydle w tym kolorze nie posiadają ustożenia




Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 1 z płyty MDF oklejany obwiednio, bez łączenia na krawędzi ⇒ s. 59
- wykończenie: laminat CPL
- szkło: hartowane satinato 4 mm ⇒ s. 55
- przygotowanie do skrótu: 40 mm (we własnym zakresie)
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez otworu na klucz (Z) ⇒ s. 56

wyposażenie za dopłatą

- wentylacja: ⇒ s. 58
 - szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T) 2900|35⁶⁷
 - podcięcie wentylacyjne (P) 4900|60²⁷



- klamka z szyldem ⇒ s. 47
- dedykowane fabryczne wiercenie przelotowe pod klamki i rozety STILE (przy zamówieniu kompletu ze skrzydłem) **bez dopłaty**



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą
- zamek wpuszczany mechaniczny, srebrny ⇒ s. 56
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane, srebrne - 2 szt. ⇒ s. 40
- dostępne także jako dwuskrzydłowe
- polecana ościeżnica regulowana OR lub blokowa OB

wyposażenie za dopłatą

- komplet czarnych okuć (zamek + zawiasy) 2000|24⁶⁰
- trzeci zawias w skrzydle 1500|18⁴⁵
- trzeci zawias w ościeżnicy 1500|18⁴⁵
- ostonki na zawiasy ⇒ s. 54



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- zamek magnetyczny wpuszczany, srebrny ⇒ s. 56
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy w kolorze srebrnym stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- komplet czarnych okuć (zamek + zawiasy) **bez dopłaty**
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata 5000|61⁵⁰ za zawias ujęta jest w ościeżnicy



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° ⇒ s. 48
o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączoną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ s. 50

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ s. 52



Systemy przesuwne




- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- uchwyt lub zamek hakowy do drzwi przesuwnych
- system naścienny**
- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana oścież. regulowana OR w opcji tunel (bez okuć)
- system kasetowy**
- jedno- lub dwuskrzydłowy


szczegóły
techniczne
na s. 42




Faro GT



intarsja w kolorze
czarny mat



intarsja w kolorze
złotym



intarsja w kolorze
srebrnym




Faro GT

skrzydło gładkie




Faro GT

skrzydło gładkie
+ bulaj

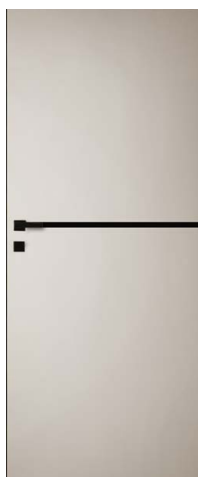

Faro GT

intarsja WZÓR 1
szerokość 19 mm

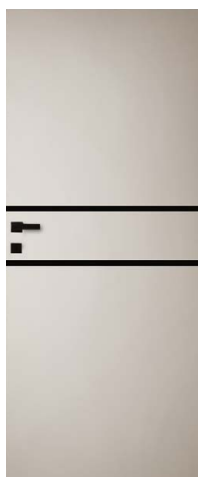

Faro GT

intarsja WZÓR 2
szerokość 19 mm



Faro GT

intarsja WZÓR 3
szerokość 19 mm



Faro GT

intarsja WZÓR 4
szerokość 19 mm


Laminat CPL ★★★★★




506 | szary




510 | kaszmir




511 | dąb nevi




512 | dąb belo




513 | dąb lago



516 | biały cortio



523 | grafit



529 | dąb natura



547 | dąb skandynawski

- (V) płyciny w skrzydle w tym kolorze posiadają ułożenie pionowe
(B) płyciny w skrzydle w tym kolorze nie posiadają ułożenia

Faro GT					
60	70	80	90	100	



wypełnienie skrzydła z płyty „sandwich”

630⁰⁰
774⁹⁰

680⁰⁰
836⁴⁰



wypełnienie skrzydła z płyty wiórowo-otworowej

728⁰⁰
895⁴⁴

778⁰⁰
956⁹⁴

ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° ⇒ s. 48
o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączoną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ s. 50

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ s. 52



Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- rama z płyty MDF obustronnie oklejona płytą HDF
- wykończenie: laminat CPL
- krawędź wykończona obrzeżem w kolorze skrzydła
- wypełnienie: płyta „sandwich” (płyta komórkowa z kartonowym rdzeniem) lub za dopłatą płyta wiórowo-otworowa
- przygotowanie do skrętu: 40 mm (we własnym zakresie)
- zamek do wyboru

⇒ s. 56

wyposażenie za dopłatą


- intarsje
- wentylacja:
 - kratka (K) lub tuleje wentylacyjne (T)
 - podcięcie wentylacyjne (P)

100⁰⁰ | 123⁰⁰

⇒ s. 58

290⁰⁰ | 35⁶⁷

490⁰⁰ | 60²⁷



- uszczelka opadająca
- klamka z szyldem
- dedykowane fabryczne wiercenie przelotowe pod klamki i rozety STILE (przy zamówieniu kompletu ze skrzydłem)
- bulaj

159⁰⁰ | 195⁵⁷

⇒ s. 47

bez dopłaty

⇒ s. 54



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: proste, zakończone przylgą, wykończone obrzeżem
- zamek wpuszczany mechaniczny, srebrny ⇒ s. 56
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane, srebrne - 2 szt.
- dwuskrzydłowe: niedostępne
- polecana ościeżnica regulowana OR lub blokowa OB

wyposażenie za dopłatą

- komplet czarnych okuć (zamek + zawiasy)
- trzeci zawias w skrzydle
- trzeci zawias w ościeżnicy
- wypełnienie płytą wiórowo-otworową
- skrzydło o szerokości 100 cm
- ostłonki na zawiasy

200⁰⁰ | 24⁶⁰

150⁰⁰ | 18⁴⁵

150⁰⁰ | 18⁴⁵

980⁰⁰ | 120⁵⁴

500⁰⁰ | 61⁵⁰

⇒ s. 54



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: proste, bez przylgi, wykończone obrzeżem
- zamek magnetyczny wpuszczany, srebrny ⇒ s. 56
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy w kolorze srebrnym stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- komplet czarnych okuć (zamek + zawiasy)
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

⇒ s. 56

bez dopłaty

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata za zawias ujęta jest w ościeżnicy
- wypełnienie płytą wiórowo-otworową
- skrzydło o szerokości 100 cm

500⁰⁰ | 61⁵⁰

980⁰⁰ | 120⁵⁴

500⁰⁰ | 61⁵⁰



Systemy przesuwne



- krawędzie: proste, bez przylgi, wykończone obrzeżem
- uchwyt lub zamek hakowy do drzwi przesuwnych
- system naścienny**
- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana ościeżnica regulowana OR w opcji tunel (bez okuć)
- system kasetowy**
- jedno- lub dwuskrzydłowy

szczególne
techniczne
na s. 42

dostępne w 7 dni*

SUPER CENA*
komplet od 1300⁰⁰ | 1599⁰⁰

Faro PRO

System drzwi **Faro PRO** to innowacyjne rozwiązanie pozwalające na kreatywne projektowanie wnętrz. System pozwala na uzyskanie efektu idealnego zlicowania drzwi ze ścianą, dzięki zastosowaniu specjalnych okuć. W przypadku pomalowania drzwi na kolor ściany uzyskamy efekt ciągłości ściany i drzwi w pomieszczeniu.

Dostępny jest w dwóch wersjach, jako:

- **rozwierny**
skrzydło bezprzylgowe, otwierane na zewnątrz
- **rewersyjny**
skrzydło z przeciwprzylgą, otwierane do wewnątrz



Faro PRO

skrzydło gładkie



Faro PRO

skrzydło gładkie + bulaj

Faro PRO – do malowania

60	70	80	90	100
2 zawiasy				3 zawiasy

skrzydło	400⁰⁰	530⁰⁰
	492 ⁰⁰	651 ⁹⁰
ościeżnica ALU do wyboru: • rozwierna • rewersyjna	900⁰⁰	1100⁰⁰
	1107 ⁰⁰	1353 ⁰⁰

Faro PRO – wykończone CPL

60	70	80	90	100
2 zawiasy				3 zawiasy

skrzydło	630⁰⁰	760⁰⁰
	774 ⁹⁰	934 ⁸⁰
ościeżnica ALU do wyboru: • rozwierna • rewersyjna	900⁰⁰	1100⁰⁰
	1107 ⁰⁰	1353 ⁰⁰

ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)

* dotyczy zestawu w szerokości 70, 80, 90
w wykończeniu do malowania, w opcji 2 zawiasy


Laminat CPL ★★★★★




506 | szary




510 | kaszmir




511 | dąb nevi




512 | dąb belo




513 | dąb lago



516 | biały corto




523 | grafit



529 | dąb natura



547 | dąb skandynawski



290 | do malowania

(V) płyciny w skrzydle w tym kolorze posiadają ustojenie pionowe

(B) płyciny w skrzydle w tym kolorze nie posiadają ustojenia



Bulaj jest dostępny tylko w skrzydłach **Faro GT / Faro PRO / Nero GT**

cena: **449⁰⁰** | 552²⁷
szczegóły ⇒ **s. 54**



Ościeżnice

ościeżnica aluminiowa, ukryta, do wyboru:

- rozwierna
- rewersyjna

do wmurowania w ościeże lub obróbki G-K

- ościeżnica regulowana MDF: niedostępna ⇒ **s. 23**
- ościeżnica blokowa MDF: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

ościeżnica wyposażona jest fabrycznie w uszczelkę w kolorze białym. Opcjonalnie można osobno dokupić uszczelkę w kolorze czarnym w cenie **30⁰⁰** | 36⁹⁰

System drzwi **Faro PRO** dostępny jest wyłącznie w komplecie, który obejmuje:

- skrzydło płaskie bezprzylgowe w dwóch wariantach wykończenia:
 - powierzchnia skrzydła wykończona laminatem CPL + krawędzie skrzydła oklejone obrzeżem w kolorze laminatu
 - powierzchnia skrzydła i krawędzie oklejone folią przeznaczoną do malowania (malowanie należy wykonać we własnym zakresie)
- ukryta ościeżnica aluminiowa, wielokomorowa o dużej sztywności, pokryta białą farbą podkładową, która umożliwia pomalowanie dowolną farbą ścienną + uszczelka w kolorze białym
- zawiasy wpuszczane z regulacją 3D, w kolorze srebrnym
- zamek magnetyczny w kolorze srebrnym

System występuje wyłącznie jako jednoskrzydłowy w wersji:

- **rozwierna** (skrzydło bezprzylgowe otwierane na zewnątrz)
- **rewersyjna** (skrzydło z przeciwprzylgą otwierane do wewnątrz)




Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- wzmocniona kaseta z MDF – rama z płyty MDF obustronnie oklejona płytą MDF
- wypełnienie: usztywniające żebrowanie z MDF
- wykończenie: laminat CPL lub folia do malowania
- krawędź wykończona obrzeżem w kolorze skrzydła
- przygotowanie do skrótu: 40 mm (we własnym zakresie)
- zamek magnetyczny na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez otworu na klucz (Z) ⇒ **s. 56**
- dwa zawiasy 3D

wyposażenie za dopłatą

- wentylacja:
 - kratka (K) lub tuleje wentylacyjne (T) ⇒ **s. 58**
 - podcięcie wentylacyjne (P) **29⁰⁰** | 35⁶⁷



- przygotowanie pod trzeci zawias (wymagane przy skrzydle o szer. 100 cm) **50⁰⁰** | 61⁵⁰
- skrzydło o szer. 100 cm wraz z dopłatą za 3 zawias **130⁰⁰** | 159⁹⁰
- uszczelka opadająca **159⁰⁰** | 195⁵⁷
- ⇒ **s. 47**
- klamka z szyldem
- bulaj ⇒ **s. 54**



System rozwierny

wyposażenie standardowe

- krawędzie: proste, bez przylgi, wykończone obrzeżem
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawias stanowią wyposażenie ościeżnicy)



System rewersyjny

wyposażenie standardowe

- krawędzie: proste, zakończone odwrotną przylgą, wykończone obrzeżem
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawias stanowią wyposażenie ościeżnicy)



Systemy przesuwne

- możliwość zastosowania Faro GT

⇒ **s. 19**

System **FARO PRO**

Doskonały do nowoczesnych i minimalistycznych wnętrz



**SKRZYDŁA OTWIERANE
DO WEWNĄTRZ LUB NA ZEWNĄTRZ**

**DOPASUJ KOLOR DO SWOJEGO WNEŹRZA
UŻYWAJĄC FARBY LUB TAPETY**




WYMIARY OŚCIEŻNICY UKRYTEJ W OBU WERSJACH, OTWIERANYCH NA ZEWNĄTRZ I DO WEWNĄTRZ				
TYP	szerokość skrzydła	szerokość otworu budowlanego	szerokość zewnętrzna ościeżnicy	szerokość światła przejścia ościeżnicy
	Sd	So	Sz	Sp
ościeżnica ukryta (otwierana na zewnątrz lub do wewnątrz)				
	60	614	700	680
	70	714	800	780
	80	814	900	880
	90	914	1000	980
	100	1014	1100	1080
WSZYSTKIE TYPY	wysokość skrzydła	wysokość otworu budowlanego	wysokość zewnętrzna ościeżnicy	wysokość światła przejścia ościeżnicy
	Hd	Ho	Hs	Hp
	ościeżnica ukryta otwierana na zewnątrz			
	2020	2070	2060	2020
	ościeżnica ukryta otwierana do wewnątrz			
	2030	2080	2070	2030

system Faro PRO

szczegóły
techniczne




SYSTEM ROZWIERNY - SKRZYDŁO BEZPRZYLGOWE, OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ

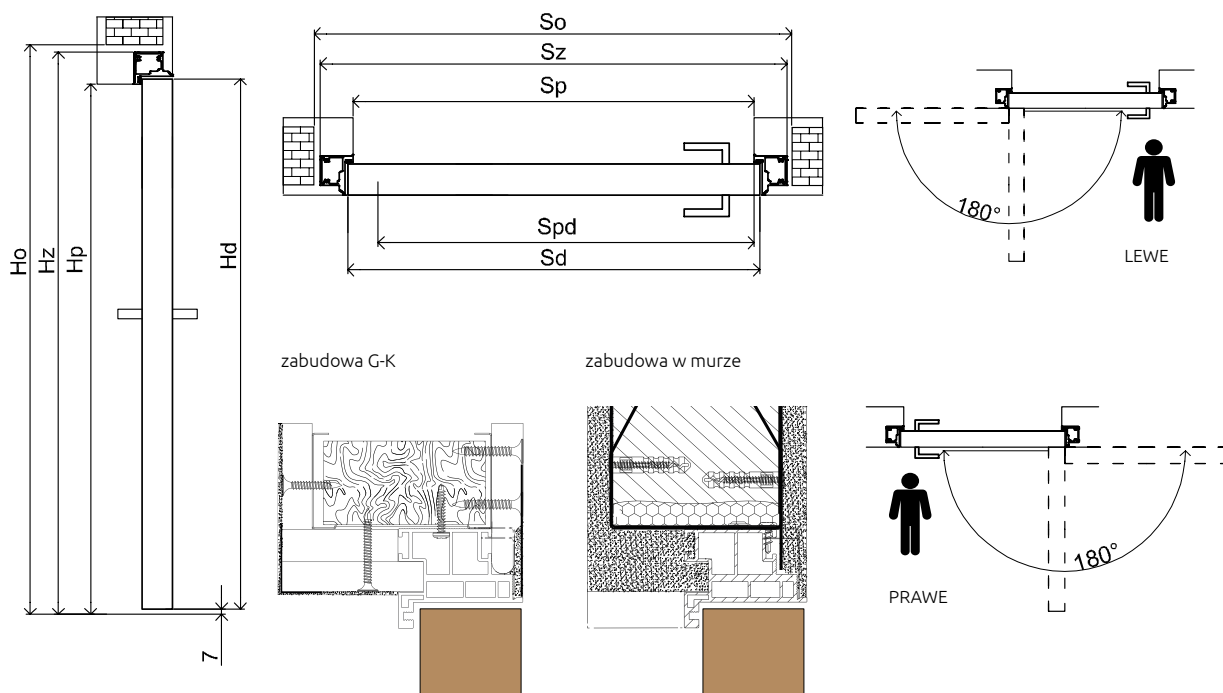


UWAGA: MONTAŻ WYKONUJEMY NA GOTOWEJ PODŁODZE

SYSTEM REWERSYJNY - SKRZYDŁO Z PRZECIWPRZYLGĄ, OTWIERANE DO WEWNĄTRZ

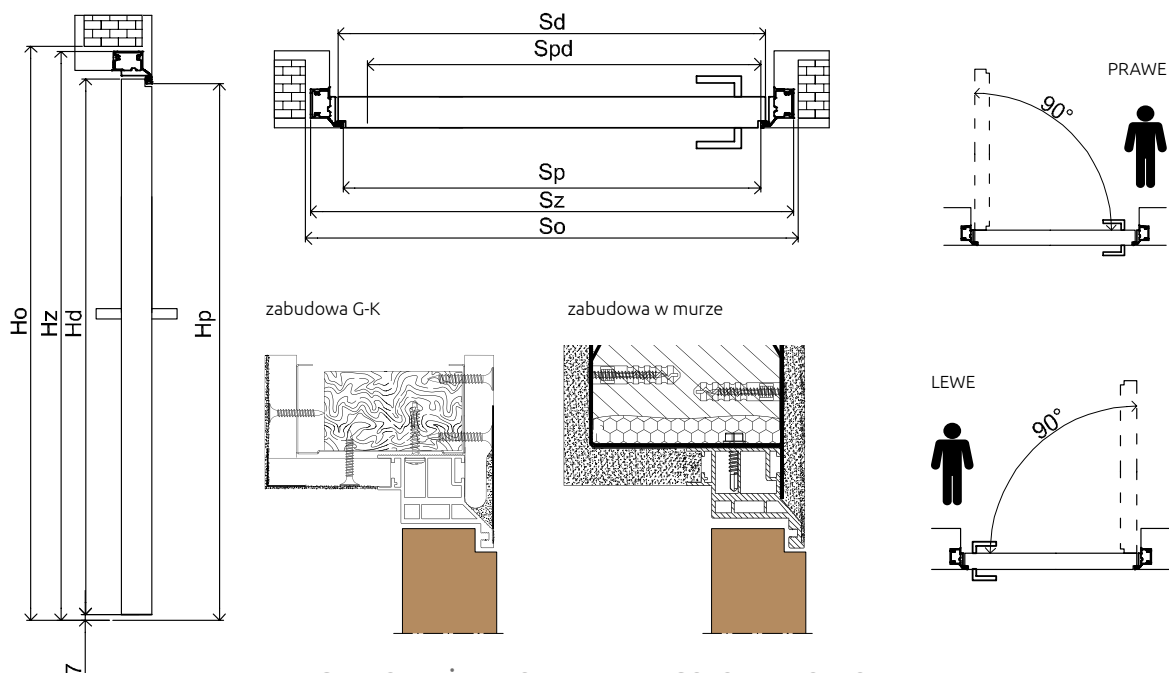

UWAGA: MONTAŻ WYKONUJEMY NA GOTOWEJ PODŁODZE



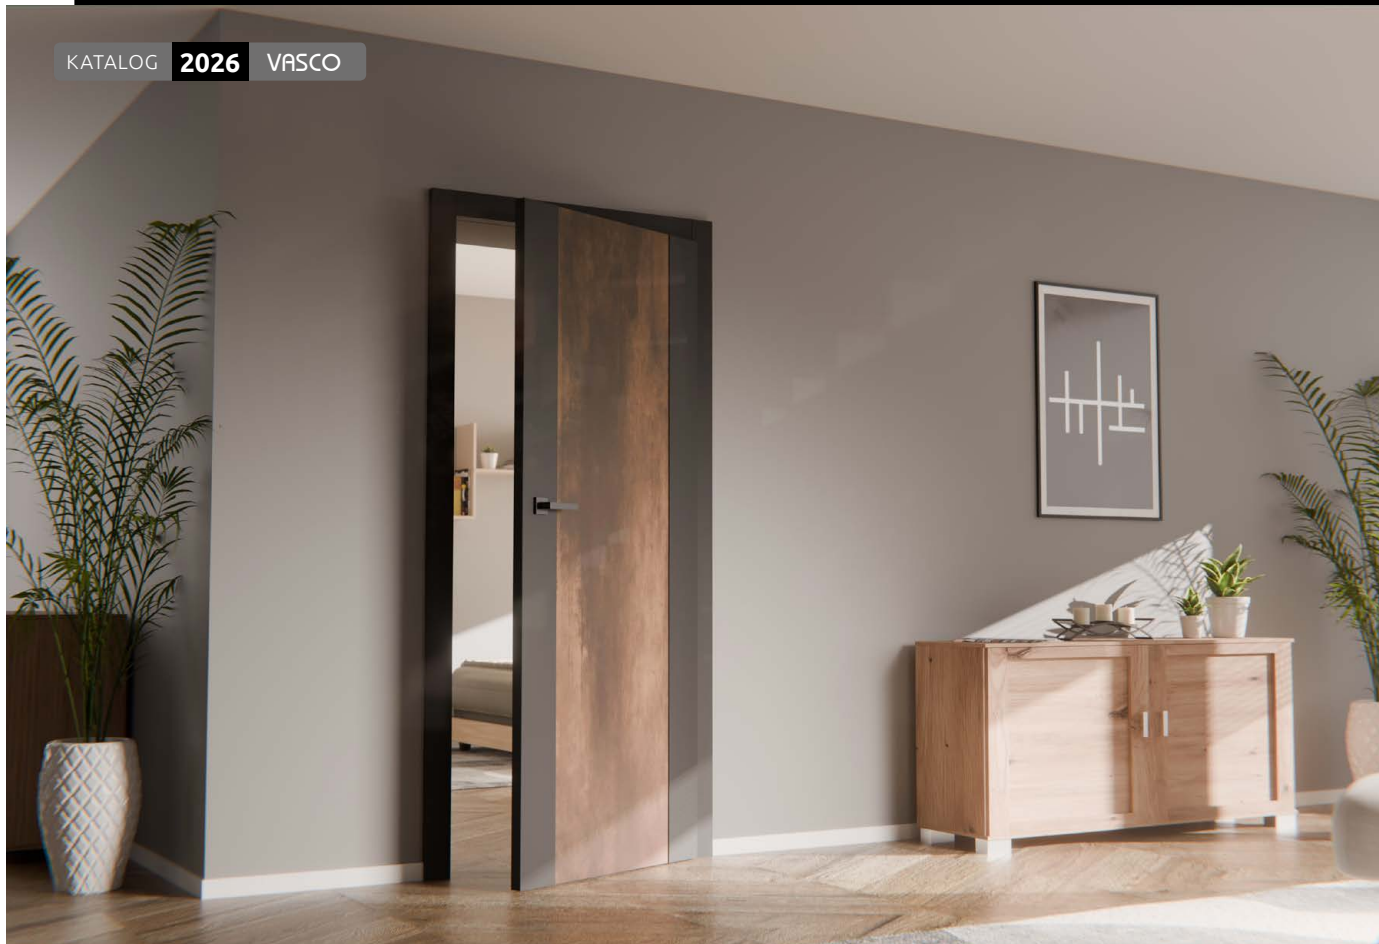

Nero

piękno czerni



Nero 882				
60*	70*	80	90	
ramiak: czarny 882 plycina: czarny 882				
620⁰⁰ 762 ⁶⁰				



Nero 558				
60*	70*	80	90	
ramiak: czarny 882 plycina: palisander HG 558 (wysoki połysk)				
620⁰⁰ 762 ⁶⁰				



Nero 347				
60*	70*	80	90	
ramiak: czarny 882 plycina: lamele 347				
620⁰⁰ 762 ⁶⁰				



Nero 346				
60*	70*	80	90	
ramiak: czarny 882 plycina: jodełka 346				
620⁰⁰ 762 ⁶⁰				



Nero 345				
60*	70*	80	90	
ramiak: czarny 882 plycina: miedź 345				
620⁰⁰ 762 ⁶⁰				




Nero 344				
60*	70*	80	90	
ramiak: czarny 882 plycina: beton 344				
620⁰⁰ 762 ⁶⁰				

ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)

Cechy charakterystyczne kolekcji **NERO**:

- drzwi w systemie bezprzylgowym
- ramiak w kolorze czarnym
- krawędź skrzydła w kolorze czarnym
- ościeżnica w kolorze czarnym
- płyta środkowa dekoracyjna (6 kolorów do wyboru)
- zawiasy wpuszczane w kolorze czarnym ❶
- zamek magnetyczny w kolorze czarnym ❷
- blacha zaczepowa w kolorze czarnym ❸

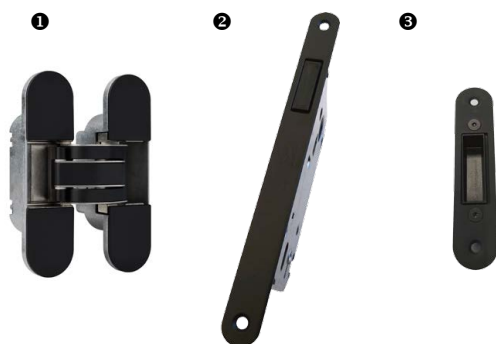

Tuleje wentylacyjne



Podcięcie wentylacyjne



Kratka wentylacyjna

*) niedostępna dla skrzydeł 60 i 70




Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 2 z płyty MDF oklejany obwie-dniowo, bez łączenia na krawędzi ⇒ s. 59
- płycina: MDF i płyta „sandwich” (płyta komórkowa z kar-tonowym wypełnieniem) o łącznej grubości 33 mm
- wykończenie: Decor Design lub Decorative
- przygotowanie do skrótu: 40 mm (we własnym zakresie)
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez otworu na klucz (Z) ⇒ s. 56

wyposażenie za dopłatą

- wentylacja: ⇒ s. 58
 - kratka (K) lub tuleje wentylacyjne (T) 2900|3567
 - podcięcie wentylacyjne (P) 4900|6027



- klamka z szyldem ⇒ s. 47
- dedykowane fabryczne wiercenie przelotowe pod klamki i rozety STILE (przy zamówieniu kompletu ze skrzydłem) **bez dopłaty**



System przylgowy



niedostępny



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- zamek magnetyczny wpuszczany, czarny ⇒ s. 56
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy w kolorze czarnym stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata 5000|6150 za zawias ujęta jest w ościeżnicy



Systemy przesuwne



- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- uchwyt lub zamek hakowy do drzwi przesuwnych
- system naścienny**
- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana oścież. regulowana OR w opcji tunel (bez okuć)
- system kasetowy**
- jedno- lub dwuskrzydłowy


szczegóły techniczne na s. 42



Ościeżnice

Do skrzydeł **Nero** polecamy ościeżnice **bez-przylgowe** w kolorze czarnym. Ościeżnice dostępne w wersji OW T3-P (szerokość opaski 80 mm, łączenie pod kątem 90°), w zakresach od A (75-90) do K (273-293).

⇒ s. 50

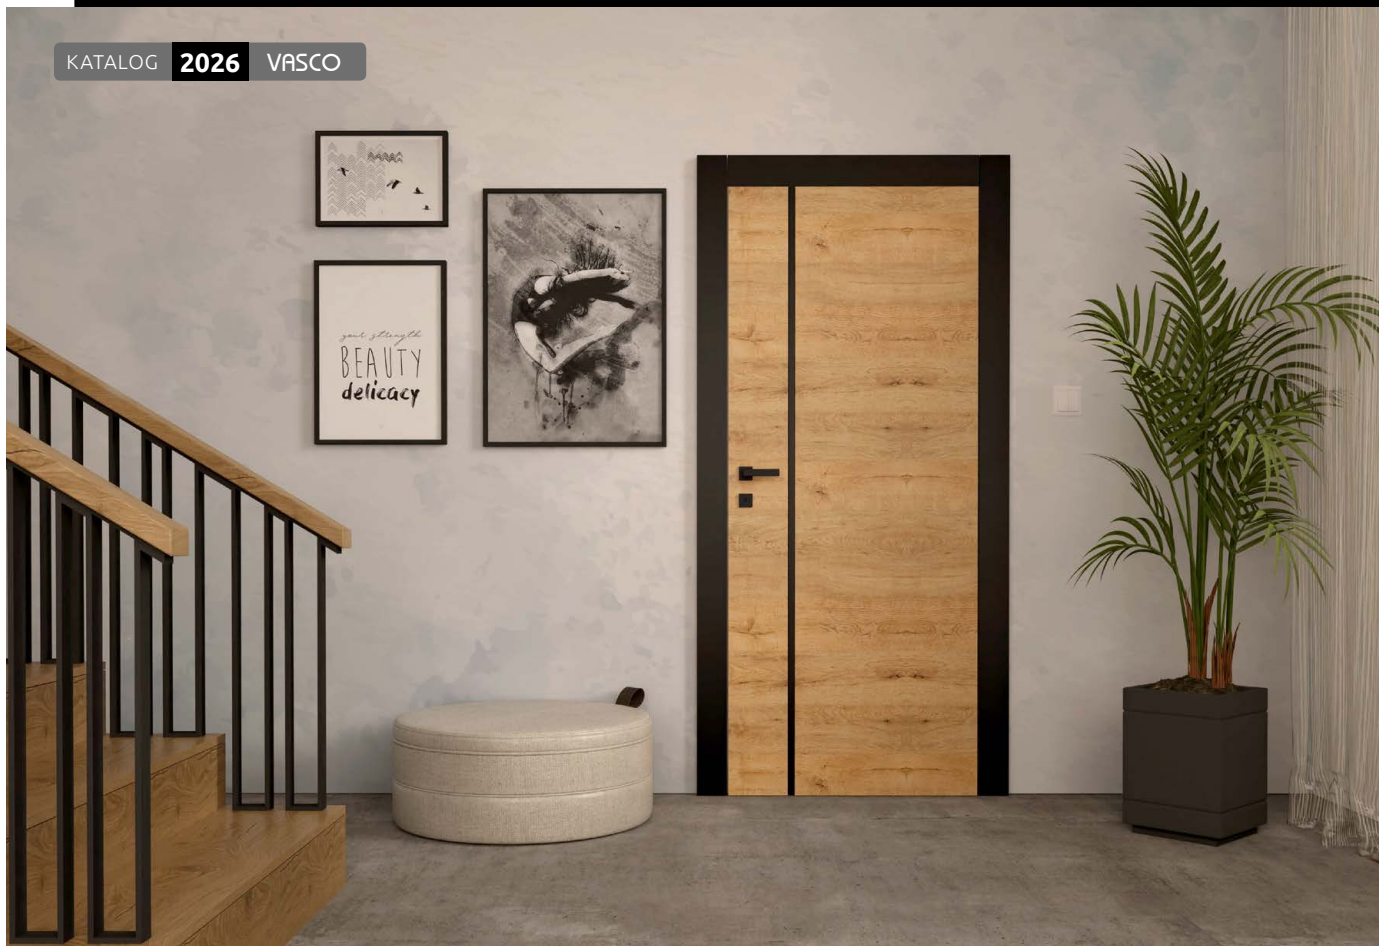

Nero GT

magia czerni



Nero GT					
60	70	80	90	*100	

skrzydło gładkie



Nero GT					
60	70	80	90	*100	

skrzydło gładkie
+ bułaj



Nero GT					
60	70	80	90	*100	

intarsja wzór 1



Nero GT					
60	70	80	90	*100	

intarsja wzór 2



Nero GT					
60	70	80	90	*100	

intarsja wzór 3




Nero GT					
60	70	80	90	*100	

intarsja wzór 4


*) dostępne za dopłatą

Cechy charakterystyczne kolekcji **NERO GT**:


- drzwi w systemie bezprzylgowym
- płaszczyzna skrzydła oklejona laminatem ze strukturą synchroniczną, krawędź bez przylgi w kolorze czarnym
- ościeżnica w kolorze czarnym
- możliwość wykonania intarsji
- zawiasy wpuszczane w kolorze czarnym ❶
- zamek magnetyczny w kolorze czarnym ❷
- blacha zaczepowa w kolorze czarnym ❸

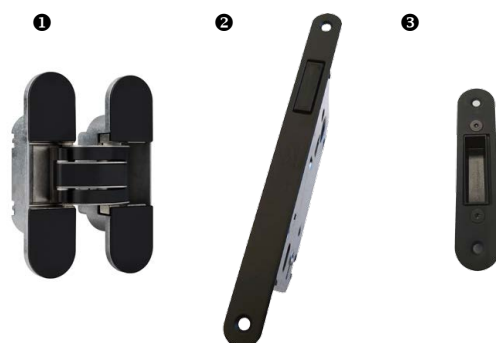


Laminat CPL ★★★★★



C10 dąb naturalny



C11 orzech ciemny



C12 dąb biały


Intarsja



intarsja w kolorze czarnym mat



intarsja w kolorze złotym



intarsja w kolorze srebrnym

Nero GT				
60	70	80	90	100



wypełnienie skrzydła z płyty „sandwich”

94900
116727

99900
122877



wypełnienie skrzydła z płyty wiórowo-otworowej

104700
128781

109700
134931



Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- rama z płyty MDF obustronnie oklejona płytą HDF
- wykończenie: laminat CPL
- krawędź wykończona obrzeżem w kolorze czarnym
- wypełnienie: płyta „sandwich” (płyta komórkowa z kartonowym rdzeniem) lub za dopłatą płyta wiórowo-otworowa
- przygotowanie do skrótu: 40 mm (we własnym zakresie)
- zamek do wyboru

⇒ **s. 56**

wyposażenie za dopłatą

- intarsja
- wentylacja:
 - kratka (K) lub tuleje wentylacyjne (T)
 - podcięcie wentylacyjne (P)

10000|12300

⇒ **s. 58**

29000|3567

49000|6027



- uszczelka opadająca
- klamka z szylde
- dedykowane fabryczne wiercenie przelotowe pod klamki i rozety STILE (przy zamówieniu kompletu ze skrzydłem)
- bulaj

15900|19557

⇒ **s. 47**

bez dopłaty

⇒ **s. 54**



System przylgowy



niedostępny



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: proste, bez przylgi, wykończone obrzeżem
- zamek magnetyczny wpuszczany, czarny
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy w kolorze czarnym stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

⇒ **s. 56**

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata za zawias ujęta jest w ościeżnicy
- wypełnienie płytą wiórowo-otworową
- skrzydło o szerokości 100 cm

50000|6150

98000|12054

50000|6150



Systemy przesuwne



- krawędzie: proste, bez przylgi, wykończone obrzeżem
 - uchwyt lub zamek hakowy do drzwi przesuwnych
- system naścienny**
- jedno- lub dwuskrzydłowy
 - polecana oścież. regulowana OR w opcji tunel (bez oku)
- system kasetowy**
- jedno- lub dwuskrzydłowy

szczegóły techniczne na **s. 42**



Ościeżnice

Do skrzydeł **Nero GT** polecamy ościeżnice **bezprzylgowe** w kolorze czarnym. Ościeżnice dostępne w wersji OW T3-P (szerokość opaski 80 mm, łączenie pod kątem 90°), w zakresach od **A** (75-90) do **K** (273-293).

⇒ **s. 50**



Malaga

w dobrym tonie



Malaga 1

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x5

56900
69987



Malaga 2

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x4
szkło x1

56900
69987



Malaga 3

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x3
szkło x2

56900
69987



Malaga 4

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x2
szkło x3

56900
69987



Malaga 5

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x2
szkło x3

56900
69987



Malaga 6

60	70	80	90
----	----	----	----

szkło x5

56900
69987

ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)

Decor Design ★★★★★




375 | dąb viking




473 | orzech columbia




474 | dąb riviera




475 | orzech moscato



661 | dąb santa



676 | dąb truflowy



679 | dąb alaska



682 | dąb szary



690 | dąb sonoma

Decorative ★★★★★



910 | biały



Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 3 z płyty MDF oklejany obwie-
dniowo, bez łączenia na krawędzi ⇒ s. 59
- wykończenie: Decor Design lub Decorative ⇒ s. 55
- szkło: hartowane satinato 4 mm ⇒ s. 55
- przygotowanie do skrótu: 40 mm (we własnym zakresie)
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W)
lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez
otworu na klucz (Z) ⇒ s. 56

wyposażenie za dopłatą

- wentylacja: ⇒ s. 58
 - szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T) 2900 | 3567
 - podcięcie wentylacyjne (P) 4900 | 6027



- klamka z szyldem ⇒ s. 47
- dedykowane fabryczne wiercenie przelotowe pod klamki
i rozety STILE (przy zamówieniu kompletu ze skrzydłem) **bez dopłaty**



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą
- zamek wpuszczany mechaniczny, srebrny ⇒ s. 56
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane, srebrne - 2 szt. ⇒ s. 40
- dostępne także jako dwuskrzydłowe
- polecana ościeżnica regulowana OR lub blokowa OB

wyposażenie za dopłatą

- trzeci zawias w skrzydle 1500 | 1845
- trzeci zawias w ościeżnicy 1500 | 1845
- ostonki na zawiasy ⇒ s. 54



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- zamek magnetyczny wpuszczany, srebrny ⇒ s. 56
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy
w kolorze srebrnym stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- komplet czarnych okuć (zamek + zawiasy) **bez dopłaty**
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata
za zawias ujęta jest w ościeżnicy 5000 | 6150



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° ⇒ s. 48
o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączo-
ną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ s. 50

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ s. 52



Systemy przesuwne



- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- uchwyty lub zamek hakowy do drzwi przesuwnych


system naścienny

- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana oścież. regulowana OR w opcji tunel (bez okuć)

system kasetowy

- jedno- lub dwuskrzydłowy

szczegóły
techniczne
na s. 42

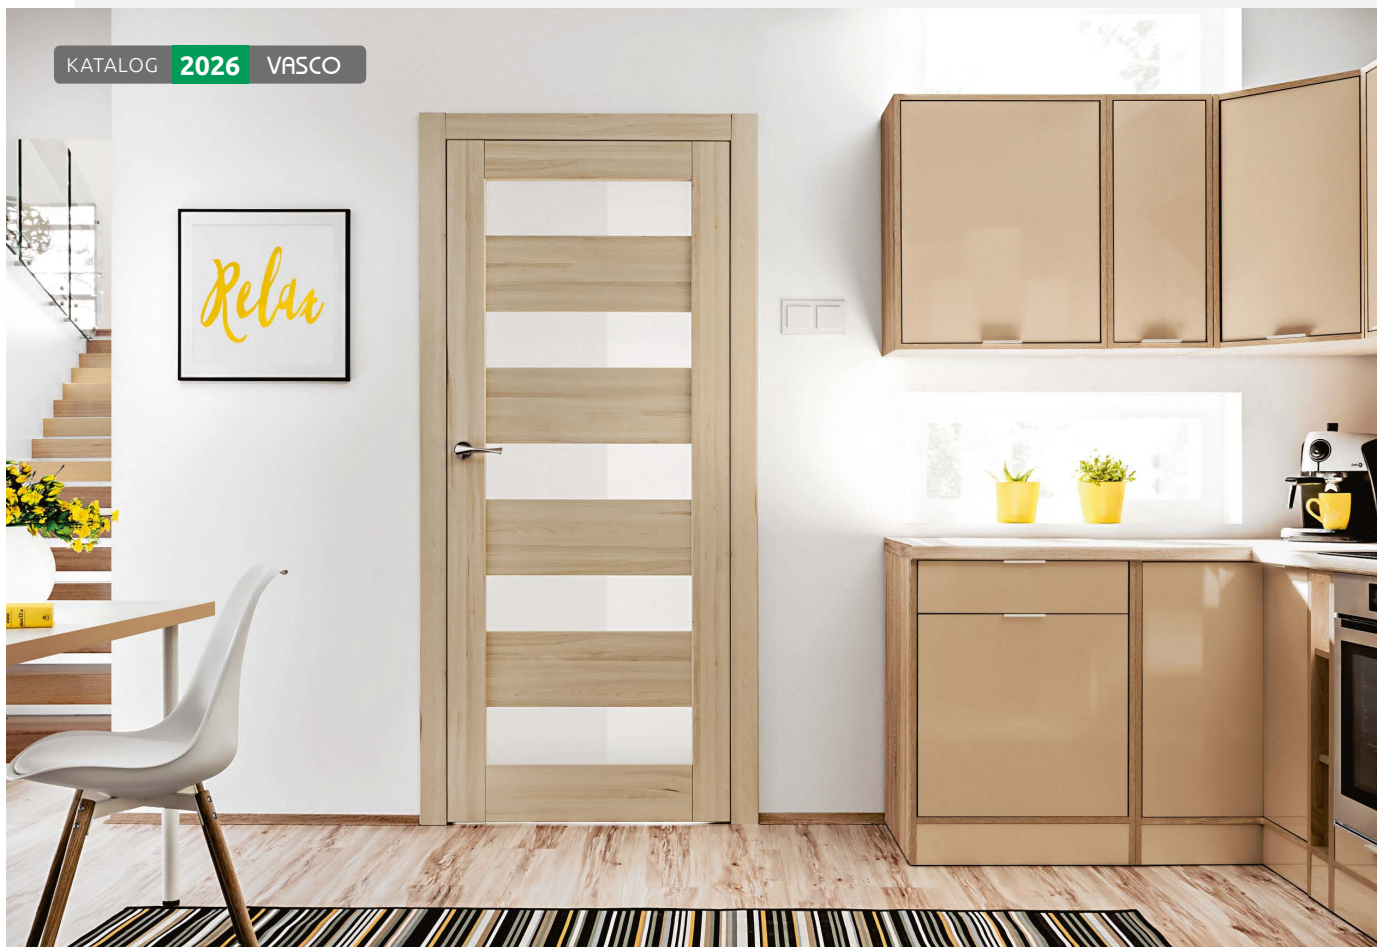

Santiago

perfekcja i elegancja



Santiago 1

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x5

56900
69987



Santiago 5

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x3
szkło x2

56900
69987



Santiago 6

60	70	80	90
----	----	----	----

plycina x2
szkło x3

56900
69987



Santiago 7

60	70	80	90
----	----	----	----

szkło x5

56900
69987

ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)

Decor Design ★★★★★




375 | dąb viking



473 | orzech columbia



474 | dąb riviera




475 | orzech moscato



661 | dąb santa



676 | dąb truflowy



679 | dąb alaska



682 | dąb szary



690 | dąb sonoma

Decorative ★★★★★



910 | biały



Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 3 z płyty MDF oklejany obwie-
dniowo, bez łączenia na krawędzi ⇒ s. 59
- wykończenie: Decor Design lub Decorative ⇒ s. 55
- szkło: hartowane satinato 4 mm ⇒ s. 55
- przygotowanie do skrótu: 40 mm (we własnym zakresie)
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W)
lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez
otworu na klucz (Z) ⇒ s. 56

wyposażenie za dopłatą

- wentylacja: ⇒ s. 58
 - szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T) 2900 | 3567
 - podcięcie wentylacyjne (P) 4900 | 6027



- klamka z szyldem ⇒ s. 47
- dedykowane fabryczne wiercenie przelotowe pod klamki
i rozety STILE (przy zamówieniu kompletu ze skrzydłem) **bez dopłaty**



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą
- zamek wpuszczany mechaniczny, srebrny ⇒ s. 56
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane, srebrne - 2 szt. ⇒ s. 40
- dostępne także jako dwuskrzydłowe
- polecana ościeżnica regulowana OR lub blokowa OB

wyposażenie za dopłatą

- trzeci zawias w skrzydle 1500 | 1845
- trzeci zawias w ościeżnicy 1500 | 1845
- ostonki na zawiasy ⇒ s. 54



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- zamek magnetyczny wpuszczany, srebrny ⇒ s. 56
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy
w kolorze srebrnym stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- komplet czarnych okuć (zamek + zawiasy) **bez dopłaty**
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata
za zawias ujęta jest w ościeżnicy 5000 | 6150



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° ⇒ s. 48
o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączo-
ną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ s. 50

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ s. 52



Systemy przesuwne



- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- uchwyty lub zamek hakowy do drzwi przesuwnych

system naścienny

- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana oścież. regulowana OR w opcji tunel (bez okuć)

system kasetowy

- jedno- lub dwuskrzydłowy

szczegóły
techniczne
na s. 42



KATALOG **2026** VASCO

Torre

nowe oblicze



Torre 1

70	80	90
----	----	----

pełne

605⁰⁰
744¹⁵



Torre 2

70	80	90
----	----	----

satinato

605⁰⁰
744¹⁵

ceny w PLN **netto** | brutto (23% VAT)

Decor Design ★★★★★




375 | dąb viking



473 | orzech columbia



474 | dąb riviera



475 | orzech moscato



661 | dąb santa



676 | dąb truflowy



679 | dąb alaska



682 | dąb szary



690 | dąb sonoma

Decorative ★★★★★



910 | biały



Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 3 z płyty MDF oklejany obwie-dniowo, bez łączenia na krawędzi ⇒ s. 59
- wykończenie: Decor Design lub Decorative ⇒ s. 55
- szkło: hartowane satinato 4 mm ⇒ s. 55
 - szerokość szyby w skrzydle 70: 81 mm
 - szerokość szyby w skrzydle 80: 181 mm
 - szerokość szyby w skrzydle 90: 281 mm
- przygotowanie do skrótu: 40 mm (we własnym zakresie)
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez otworu na klucz (Z) ⇒ s. 56

wyposażenie za dopłatą

- wentylacja: ⇒ s. 58
 - szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T) 2900 | 35⁶⁷
 - podcięcie wentylacyjne (P) 4900 | 60²⁷



- klamka z szyldem ⇒ s. 47
- dedykowane fabryczne wiercenie przelotowe pod klamki i rozety STILE (przy zamówieniu kompletu ze skrzydłem) **bez dopłaty**



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą ⇒ s. 56
- zamek wpuszczany mechaniczny, srebrny ⇒ s. 56
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane, srebrne - 2 szt. ⇒ s. 40
- dostępne także jako dwuskrzydłowe ⇒ s. 40
- polecana ościeżnica regulowana OR lub blokowa OB

wyposażenie za dopłatą

- trzeci zawias w skrzydle 1500 | 18⁴⁵
- trzeci zawias w ościeżnicy 1500 | 18⁴⁵
- osłonki na zawiasy ⇒ s. 54



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- zamek magnetyczny wpuszczany, srebrny ⇒ s. 56
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy w kolorze srebrnym stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- komplet czarnych okuć (zamek + zawiasy) **bez dopłaty**
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata 5000 | 61⁵⁰ za zawias ujęta jest w ościeżnicy



Systemy przesuwne



- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- uchwyty lub zamek hakowy do drzwi przesuwnych
- system naścienny**
 - jedno- lub dwuskrzydłowy
 - polecana oścież. regulowana OR w opcji tunel (bez okuć)
- system kasetowy**
 - jedno- lub dwuskrzydłowy

szczegóły
techniczne
na s. 42



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° ⇒ s. 48
o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączo- ⇒ s. 50
ną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P)

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ s. 52



Braga 1			
60	70	80	90
plycina x5			
525 ⁰⁰			
645 ⁷⁵			



Braga 2			
60	70	80	90
płytina x4 szkło x1			
525 ⁰⁰			
645 ⁷⁵			



Braga 3			
60	70	80	90
plycina x3 szkło x2			
560 ⁰⁰			
688 ⁸⁰			



Braga 4			
60	70	80	90
plycina x2 szkło x3			
560⁰⁰			
688 ⁸⁰			

Braga

oryginalne formy



Braga 5			
60	70	80	90
plycina x1 szkło x4			
560 ⁰⁰			
688 ⁸⁰			



Braga 6			
60	70	80	90
szkło x5			
560 ⁰⁰			
688 ⁸⁰			



Braga A			
60	70	80	90
płytina x4 szkło x1			
560 ⁰⁰			
688 ⁸⁰			



Braga B			
60	70	80	90
plycina x2 szkło x3			
560 ⁰⁰			
688 ⁸⁰			

ceny w PLN **netto** | brutto (23% VAT)

Decor Design ★★★★★




375 | dąb viking



473 | orzech columbia



474 | dąb riviera




475 | orzech moscato



661 | dąb santa



676 | dąb truflowy



679 | dąb alaska



682 | dąb szary



690 | dąb sonoma

Decorative ★★★★★



910 | biały



Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 3 z płyty MDF oklejany obwie-
dniowo, bez łączenia na krawędzi ⇒ s. 59
- wykończenie: Decor Design lub Decorative ⇒ s. 55
- szkło: hartowane satinato 4 mm ⇒ s. 55
- przygotowanie do skrótu: 40 mm (we własnym zakresie)
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W)
lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez
otworu na klucz (Z) ⇒ s. 56

wyposażenie za dopłatą

- wentylacja: ⇒ s. 58
 - szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T) 2900 | 3567
 - podcięcie wentylacyjne (P) 4900 | 6027



- klamka z szyldem ⇒ s. 47
- dedykowane fabryczne wiercenie przelotowe pod klamki
i rozety STILE (przy zamówieniu kompletu ze skrzydłem) **bez dopłaty**



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą ⇒ s. 56
- zamek wpuszczany mechaniczny, srebrny ⇒ s. 40
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane, srebrne - 2 szt.
- dostępne także jako dwuskrzydłowe ⇒ s. 40
- polecana ościeżnica regulowana OR lub blokowa OB

wyposażenie za dopłatą

- trzeci zawias w skrzydle 1500 | 1845
- trzeci zawias w ościeżnicy 1500 | 1845
- osłonki na zawiasy ⇒ s. 54



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi ⇒ s. 56
- zamek magnetyczny wpuszczany, srebrny ⇒ s. 56
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy
w kolorze srebrnym stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- komplet czarnych okuć (zamek + zawiasy) **bez dopłaty**
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata
za zawias ujęta jest w ościeżnicy 5000 | 6150



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° ⇒ s. 48
o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączo-
ną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ s. 50

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ s. 52



Systemy przesuwne



- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- uchwyt lub zamek hakowy do drzwi przesuwnych


system naścienny

- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana oścież. regulowana OR w opcji tunel (bez okuć)

system kasetowy

- jedno- lub dwuskrzydłowy

szczegóły
techniczne
na s. 42

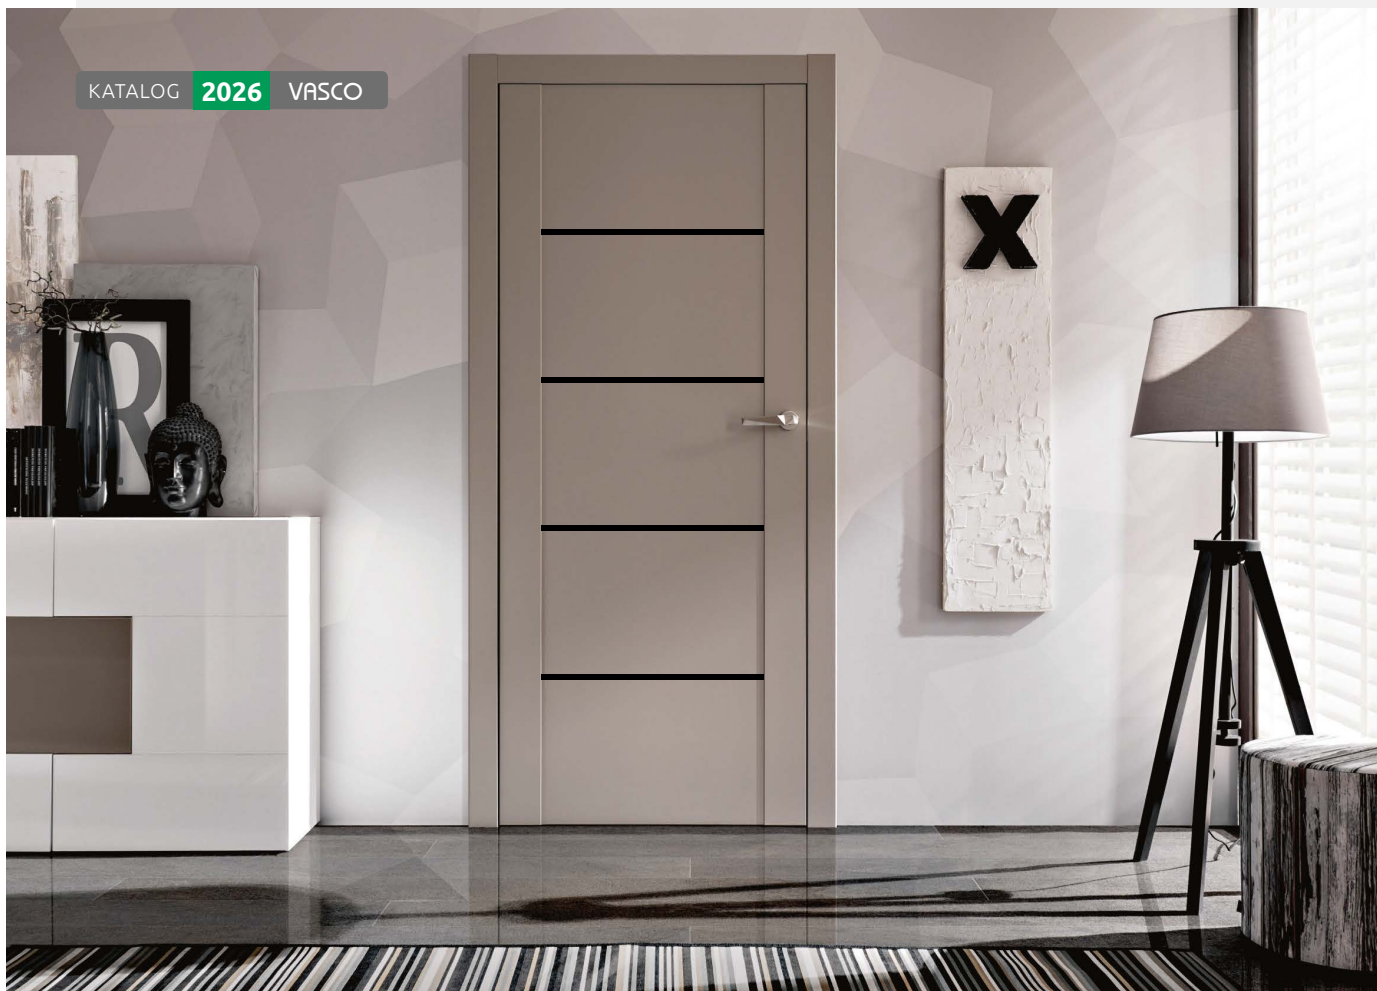

Braga GT

prostota kształtu

nowość

nowość



Braga GT

60	70	80	90
----	----	----	----

bez intarsji

53500
65805



Braga GT

60	70	80	90
----	----	----	----

intarsja WZÓR 1
szerokość 19 mm
w kolorze GOLD

61500
75645



Braga GT

60	70	80	90
----	----	----	----

intarsja WZÓR 2
szerokość 19 mm
w kolorze CZARNY MAT

61500
75645



Braga GT

60	70	80	90
----	----	----	----

intarsja WZÓR 3
szerokość 10 mm
w kolorze CZARNY MAT

61500
75645




Braga GT


60	70	80	90
----	----	----	----

intarsja WZÓR 4
szerokość 10 mm
w kolorze CZARNY MAT


61500
75645



intarsja w kolorze
CZARNY MAT



intarsja w kolorze
GOLD



intarsja w kolorze
SILVER


Decor Design ★★★★★




375 | dąb viking



473 | orzech columbia



474 | dąb riviera




475 | orzech moscato



661 | dąb santa




676 | dąb truflowy



679 | dąb alaska



682 | dąb szary



690 | dąb sonoma

Decorative ★★★★★



464 | szary beton



465 | szary piasek



910 | biały



Tuleje wentylacyjne



Podcięcie wentylacyjne



Kratka wentylacyjna
*) niedostępna dla skrzydeł 60




Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 3 z płyty MDF oklejany obwie-dniowo, bez łączenia na krawędzi ⇒ s. 59
- płycina: wzmocniona kaseta z MDF o łącznej gr. 32 mm
- wypełnienie: usztywniające żebrowanie z MDF
- wykończenie: Decor Design lub Decorative
- przygotowanie do skrótu: 40 mm (we własnym zakresie)
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez otworu na klucz (Z) ⇒ s. 56

wyposażenie za dopłatą

- intarsje 8000|9840
- wentylacja: ⇒ s. 58
- kratka (K) lub tuleje wentylacyjne (T) 2900|3567
- podcięcie wentylacyjne (P) 4900|6027



- klamka z szyldem ⇒ s. 47
- dedykowane fabryczne wierceń przelotowe pod klamki i rozetę STILE (przy zamówieniu kompletu ze skrzydłem) **bez dopłaty**



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą
- zamek wpuszczany mechaniczny, srebrny ⇒ s. 56
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane, srebrne - 2 szt.
- dwuskrzydłowe - niedostępne
- polecana ościeżnica regulowana OR lub blokowa OB

wyposażenie za dopłatą

- trzeci zawias w skrzydle 1500|1845
- trzeci zawias w ościeżnicy 1500|1845
- osłonki na zawiasy ⇒ s. 54



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- zamek magnetyczny wpuszczany, srebrny ⇒ s. 56
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy w kolorze srebrnym stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- komplet czarnych okuć (zamek + zawiasy) **bez dopłaty**
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata 5000|6150 za zawias ujęta jest w ościeżnicy



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° ⇒ s. 48
o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B)

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączo-ną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ s. 50

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ s. 52



Systemy przesuwne



- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- uchwyty lub zamek hakowy do drzwi przesuwnych


system naścienny

- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana oścież. regulowana OR w opcji tunel (bez okuć)

system kasetowy

- jedno- lub dwuskrzydłowy

szczegóły
techniczne
na s. 42

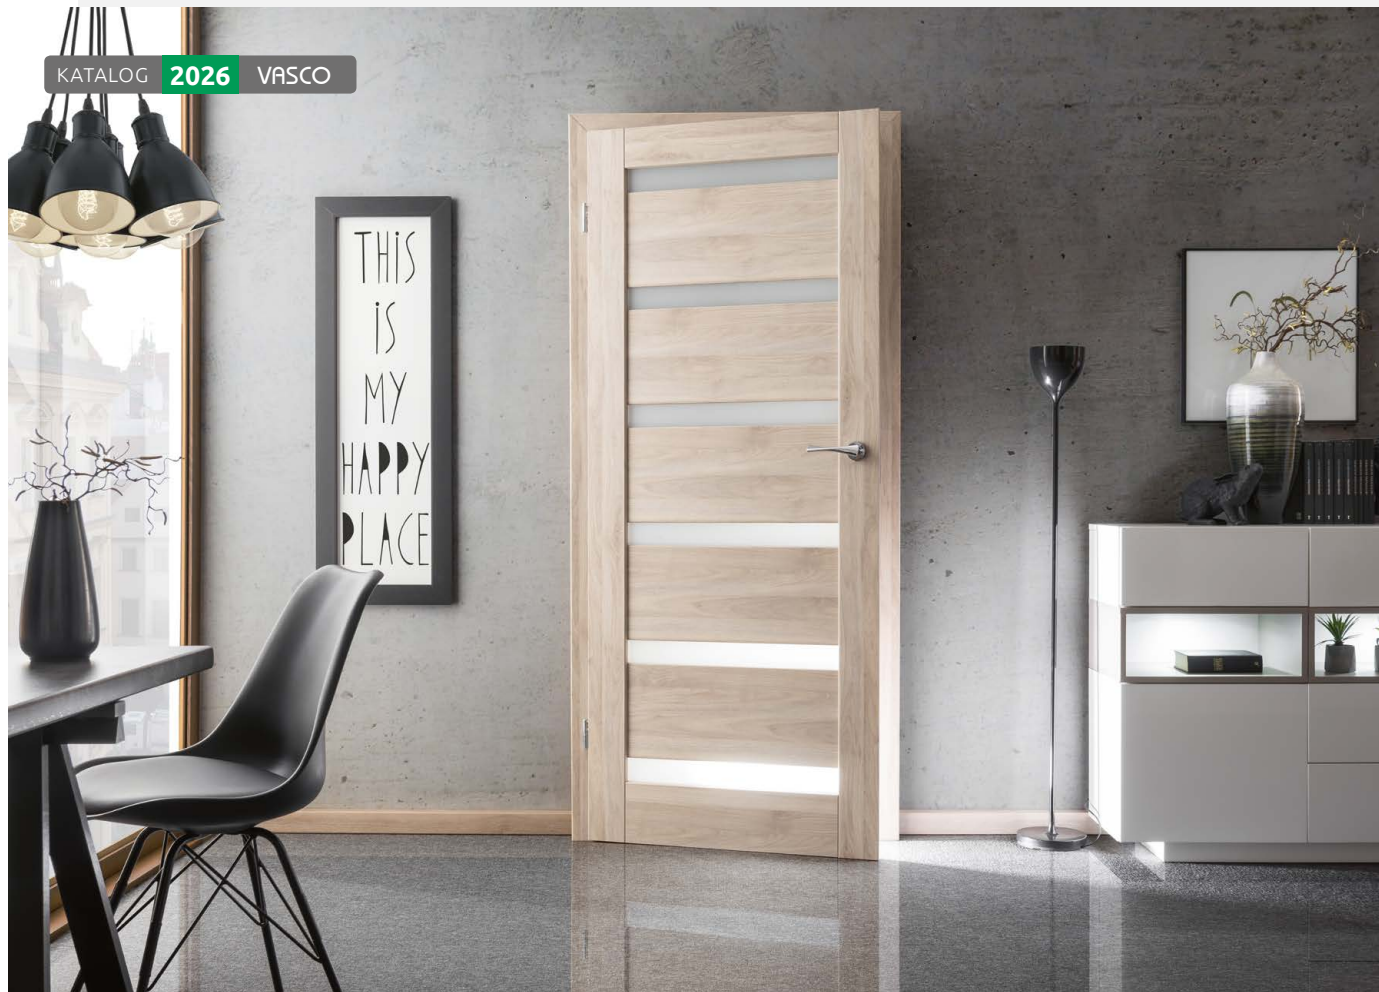

Evora

jakość i styl



Evora 1

60 70 80 90

plycina x6

56900
69987


Evora 2

60 70 80 90

plycina x4
szkło x2
56900
69987


Evora 3

60 70 80 90

plycina x4
szkło x2
56900
69987


Evora 4

60 70 80 90

plycina x2
szkło x4
56900
69987


Evora 5

60 70 80 90

szkło x6

56900
69987

ceny w PLN **netto** | brutto (23% VAT)

Decor Design ★★★★★




375 | dąb viking




473 | orzech columbia




474 | dąb riviera




475 | orzech moscato



661 | dąb santa



676 | dąb truflowy



679 | dąb alaska



682 | dąb szary




690 | dąb sonoma


Decorative ★★★★★



910 | biały



szyba satinato



czarna wstawka



Ościeżnice

ościeżnica przylgowa

regulowana OR, z opaską łączoną pod kątem 45° o szerokości 65 mm (T1-B) lub 80 mm (T3-B) ⇒ s. 48

ościeżnica bezprzylgowa

regulowana OW, z opaską o szerokości 80 mm, łączoną pod kątem 45° (T3-B) lub 90° (T3-P) ⇒ s. 50

ościeżnica blokowa

przylgowa OB łączona pod kątem 45° ⇒ s. 52




Budowa skrzydła

wyposażenie standardowe

- ramiak konstrukcyjny typ 3 z płyty MDF oklejany obwie-dniowo, bez łączenia na krawędzi ⇒ s. 59
- wykończenie: Decor Design lub Decorative ⇒ s. 55
- szkło: hartowane satinato 4 mm ⇒ s. 55
- przygotowanie do skrótu: 40 mm (we własnym zakresie)
- zamek na klucz zwykły (K) lub z blokadą łazienkową (W) lub dostosowany pod wkładkę patentową (P) lub bez otworu na klucz (Z) ⇒ s. 56

wyposażenie za dopłatą

- czarna wstawka (zamiast szyby satinato) 800|984
- wentylacja: ⇒ s. 58
- szczelina (W) lub tuleje wentylacyjne (T) 2900|3567
- podcięcie wentylacyjne (P) 4900|6027



- klamka z szyldem ⇒ s. 47
- dedykowane fabryczne wiercenie przelotowe pod klamki i rozetę STILE (przy zamówieniu kompletu ze skrzydłem) **bez dopłaty**



System przylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, zakończone przylgą
- zamek wpuszczany mechaniczny, srebrny ⇒ s. 56
- zawiasy: czopowe wkręcane, regulowane, srebrne - 2 szt. ⇒ s. 40
- dostępne także jako dwuskrzydłowe
- polecana ościeżnica regulowana OR lub blokowa OB

wyposażenie za dopłatą

- trzeci zawias w skrzydle 1500|1845
- trzeci zawias w ościeżnicy 1500|1845
- ostonki na zawiasy ⇒ s. 54



System bezprzylgowy



wyposażenie standardowe

- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- zamek magnetyczny wpuszczany, srebrny ⇒ s. 56
- zawiasy: dwa gniazda pod zawiasy wpuszczane (zawiasy w kolorze srebrnym stanowią wyposażenie ościeżnicy)
- komplet czarnych okuć (zamek + zawiasy) **bez dopłaty**
- polecana ościeżnica bezprzylgowa regulowana OW
- ościeżnica blokowa: niedostępna
- dwuskrzydłowe: niedostępne

wyposażenie za dopłatą

- przygotowanie pod trzeci zawias w skrzydle - dopłata 5000|6150
- za zawias ujęta jest w ościeżnicy



Systemy przesuwne



- krawędzie: zaokrąglone, bez przylgi
- uchwyt lub zamek hakowy do drzwi przesuwnych

system naścienny

- jedno- lub dwuskrzydłowy
- polecana oścież. regulowana OR w opcji tunel (bez okuć)

system kasetowy

- jedno- lub dwuskrzydłowy

szczegóły techniczne na s. 42



KATALOG 2026 VASCO



DRZWI dwuskrzydłowe

System VASCO daje możliwość dowolnego zestawienia wzorów i wymiarów skrzydeł przylgowych. Konstrukcja oparta na ramiakach umożliwiła wyeliminowanie listwy przylgowej.

Drzwi dwuskrzydłowe są dostępne wyłącznie w wersji przylgowej



Skrzydło:
Evora 4, prawe, szer. „90”
Dostawka:
Evora 3, lewa, szer. „60”



Skrzydło:
Faro 7 szprosły typ M, prawe, szer. „80”
Dostawka:
Faro 7 szprosły typ M, lewa, szer. „80”



Skrzydło:
Primo 6, prawe, szer. „90”
Dostawka:
Primo 6, lewa, szer. „60”




drzwi dwuskrzydłowe




Drzwi dwuskrzydłowe dostępne są wyłącznie w wersji **przylgowej**

$$\text{cena drzwi dwuskrzydłowych} = \text{cena wybranego skrzydła} + \text{cena wybranej dostawki} + \text{cena ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych}$$

Kierunki skrzydeł w drzwiach dwuskrzydłowych

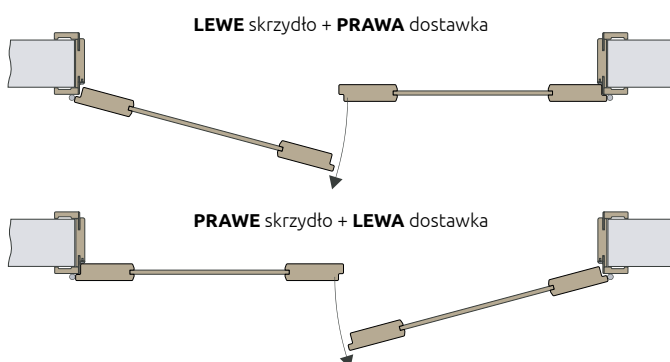


Połączenie skrzydła z dostawką

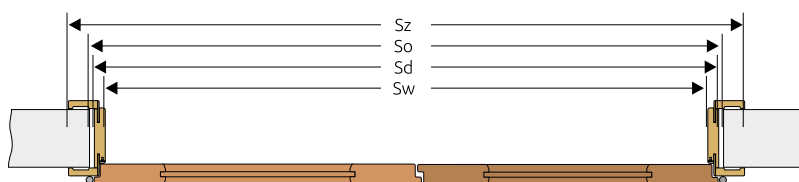


WYMIARY OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ, SYSTEM PRZYLGOWY								
dostępność			szerokość					
	typ	ościeżnica	tunel	Sw	Sd	So	Sz opaska 65 mm	Sz opaska 80 mm
	110		✓	1130	1174	1210	1284	1314
	120	✓	✓	1230	1274	1310	1384	1414
	130	✓	✓	1330	1374	1410	1484	1514
	140	✓	✓	1430	1474	1510	1584	1614
	150	✓	✓	1530	1574	1610	1684	1714
	160	✓	✓	1630	1674	1710	1784	1814
	170	✓	✓	1730	1774	1810	1884	1914
	180	✓	✓	1830	1874	1910	1984	2014
	190	✓	✓	1930	1974	2010	2084	2114
wszystkie typy				wysokość				
				Hw	Hd	Ho	Hh	Hh
				2018	2040	2060	2095	2110

Sw, Hw
Sd, Hd
So, Ho
Sz, Hh

szerokość/wysokość ościeżnicy w świetle
wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy (bez opasek)
zalecany wymiar montażowy
wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy (z opaskami)

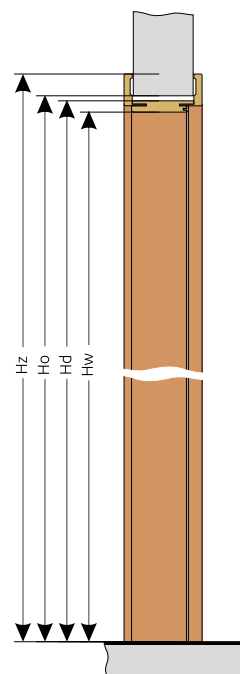



W miejscach,
gdzie zastosowanie
skrzydeł uchylnych
jest niemożliwe
polecamy
drzwi przesuwne
VASCO.

KATALOG **2026** VASCO

naścienny

system przesuwny



W skład systemu wchodzi:

1. szyna aluminiowa wraz z wózkami jezdny
2. okrągły metalowy uchwyt (zamontowany w skrzydle - w opcji możliwość zamówienia skrzydła bez uchwytu)
3. maskownica
4. listwa odbojowa
5. montażowa listwa dystansowa
6. akcesoria montażowe

System jest dostarczony w postaci kompletu elementów przeznaczonych do złożenia w miejscu wbudowania

Cena nie zawiera skrzydła i ościeżnicy.
Za osobną opłatą należy dodać:

1. **skrzydło** - dowolny model wykonany w wersji bezprzylgowej. W formie drzwi przesuwnych dostępne są wszystkie modele drzwi wewnętrznych (z wyjątkiem kolekcji Ventura) - w szerokościach określonych w tabeli dostępności na str. 59
2. **ościeżnicę** w wersji tunel



Skrzydło do systemu przesuwnego wykonane w formie bezprzylgowej

wyposażenie standardowe

- metalowy uchwyt (okrągły w kolorze: chrom satyna) ⇒ **s. 43**
- przygotowanie do skrót 40 mm
- wręg w dolnej krawędzi skrzydła przesuwego pod element prowadzący montowany do podłogi (uwaga: po skróceniu skrzydła należy ponownie wykonać wręg we własnym zakresie)

wyposażenie za dopłatą

- wentylacja: szczelina lub tuleje do wyboru **2900**|35⁶⁷
- metalowy uchwyt kwadratowy ⇒ **s. 43**
- spawalniacz do drzwi w systemie naściennym **18900** | 232⁴⁷ ⇒ **s. 54**

Drzwi przesuwne naścienne można zamontować:

- jako pojedyncze lub podwójne
- na zabudowie tunelowej lub bezpośrednio na ścianie

Montaż należy wykonać w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. tapety) i podłogą (np. parkiet)


cena kompletnego zestawu	=	cena systemu przesuwne- go naściennego	+	cena wybranego skrzydła	+	cena ościeżnicy
↓						
system przesuwny naścienny						
Decorative			Decor Design, Laminate CPL			
system pojedynczy do skrzydeł: 60, 70, 80, 90, 100						
460 ⁰⁰ 565 ⁸⁰			520 ⁰⁰ 639 ⁶⁰			
system podwójny do zestawów: 120, 140, 160, 180, 200						
880 ⁰⁰ 1082 ⁴⁰			990 ⁰⁰ 1217 ⁷⁰			

ceny w PLN **netto** | brutto (23% VAT)


Wymiary szyn i maskownic

rozmiar	przeznaczony do	długość szyny [mm]	długość maskownicy [mm]
system pojedynczy zawiera: maskownicę 1 szt. + odbojnik 1 szt. + akcesoria			
typ A	60 i 70	1500	1605
typ B	80	1800	1905
typ C	90	2000	2105
typ D*	100	2200	2305
system podwójny zawiera: maskownicę 2 szt. + akcesoria zestaw wymaga samodzielnego złożenia			
typ E	120 i 140	2x 1500	2x 1605
typ F	160	2x 1800	2x 1905
typ G	180	2x 2000	2x 2105
typ H*	200	2x 2200	2x 2305

*) typ D i H dostępny w wybranych kolorach szczegóły u sprzedawcy

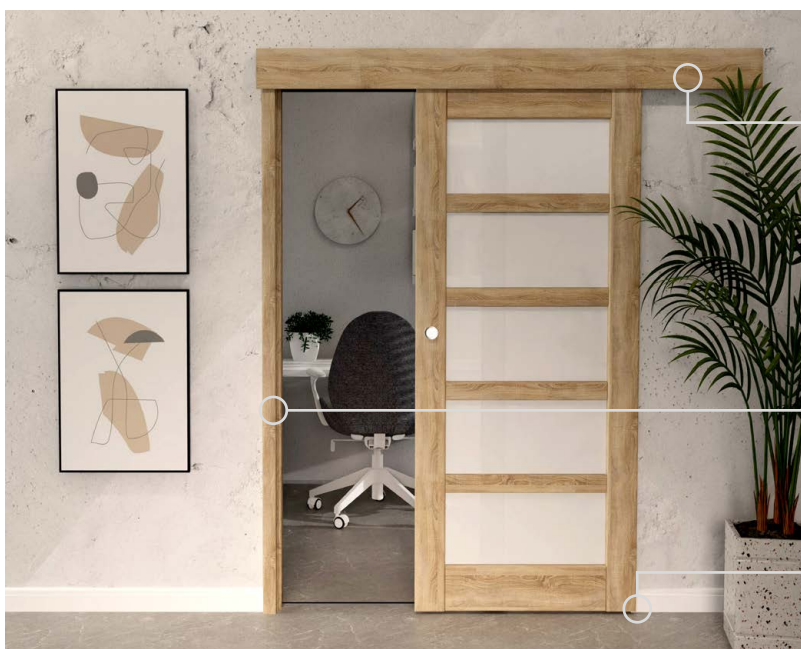

Uchwyty i zamki hakowe do systemów przesuwnych szczegóły: ➔ **s. 47 46**

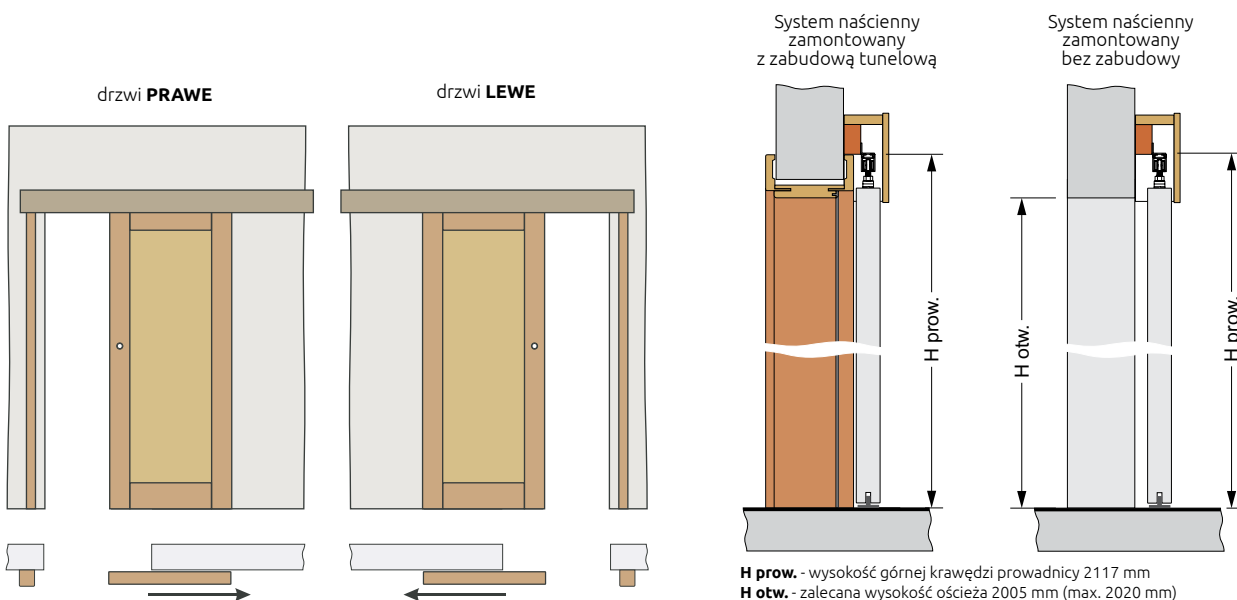

H prow. - wysokość górnej krawędzi prowadnicy 2117 mm
H otw. - zalecana wysokość ościeży 2005 mm (max. 2020 mm)


System przesuwny

to alternatywne rozwiązanie w stosunku do skrzydeł rozwiernych. Konstrukcję systemu stanowi kasetę, w którą chowa się skrzydło w trakcie otwierania.

To nowoczesne rozwiązanie:

- pozwala zaoszczędzić miejsce
- jest wysoce niezawodne
- wyjątkowo ciche w czasie użytkowania

system kasetowy



60 - 90

120 - 180

kasetowy

system przesuwny



W skład systemu wchodzi:

1. kasetę konstrukcyjną
2. ościeżnicę do kasety
3. skrzydło (za osobną opłatą) - dowolny model wykonany w wersji przesuwnej - dostępne są wszystkie modele drzwi wewnętrznych (z wyjątkiem kolekcji Ventura) w szerokościach określonych w tabeli dostępności na str. 59

System jest dostarczony w postaci kompletu elementów przeznaczonych do złożenia w miejscu wbudowania.

Elementy składowe kasety (w cenie zestawu):

- szyna aluminiowa
- łożyskowane wózki jezdne
- profile konstrukcyjne kasety
- akcesoria montażowe

Elementy ościeżnicy do kasety (w cenie zestawu):

- komplet listew i opasek (szer. 65 mm) na dwie strony
- szczotki przeciwkurzowe
- okucia montażowe



Skrzydło do systemu przesuwnego

opis wyposażenia

⇒ s. 42

cena kompletnego zestawu	=	cena systemu przesuwnego kasetowego	+	cena wybranego skrzydła
system przesuwny kasetowy (do zabudowy w ścianie)				
do montażu w ścianach o grubości 100 mm (VPK1) lub 125 mm (VPK2)		na indywidualne zamówienie (VPK4)		
system pojedynczy do skrzydeł 60, 70, 80, 90				
1600 ⁰⁰ 1968 ⁰⁰		1960 ⁰⁰ 2410 ⁸⁰		
system podwójny dla zestawów 120, 140, 160, 180				
2780 ⁰⁰ 3419 ⁴⁰		3270 ⁰⁰ 4022 ¹⁰		
ceny w PLN netto brutto (23% VAT)				

Akcesoria dodatkowe:

- spowalniacz do drzwi w systemie kasetowym
(cena dla jednego skrzydła na jedną stronę)

18900 | 23247
s. 54

Domykacz do drzwi to pneumatyczny amortyzator, który podnosi komfort użytkowania drzwi przesuwnych. Urządzenie bezgłośnie domyka drzwi i zapobiega uderzaniu skrzydła o ościeżnicę.

- mechanizm synchroniczny drzwi podwójnych


System podwójny składa się z dwóch kasety połączonych prowadnicą górną. Można w nim zamontować mechanizm synchronicznego otwierania drzwi, który pozwala jednocześnie otwierać dwa skrzydła.

19900 | 24477
s. 54




kaseta pojedyncza


do ścian o gr. 100 mm




do ścian o gr. 125 mm



na indywidualne zamówienie nietypowa grubość ściany w zakresie od 114 do 320 mm

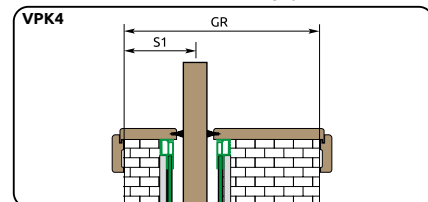

GR - całkowita grubość ściany po wykończeniu (max 320 mm)
S1 - wymiar od narożnika ściany do środka kasety

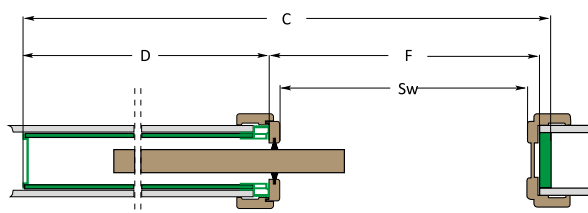


Wymiary kasety i skrzydła w systemie przesuwным do zabudowy

↑ pojedyncza kasetka
↓ podwójna kasetka


wymiary kasety							wymiary skrzydeł	
typ	Sw	Hw	F	D	C	H	Ss	Hs
60	600	2028	660	650	1330	2104	642	2030
70	700	2028	760	750	1530	2104	742	2030
80	800	2028	860	850	1730	2104	842	2030
90	900	2028	960	950	1930	2104	942	2030
120	1200	2028	1280	650	2590	2104	2x 642	2030
140	1400	2028	1480	750	2990	2104	2x 742	2030
160	1600	2028	1680	850	3390	2104	2x 842	2030
180	1800	2028	1880	950	3790	2104	2x 942	2030

Sw, Hw - szerokość/wysokość w świetle ościeżnicy; Ss, Hs - całkowita szerokość/wysokość skrzydła przesuwного;
F - światło przejścia kasety bez ościeżnicy; D - szerokość zabudowy kasety;
C - całkowita szerokość kasety; H - całkowita wysokość kasety

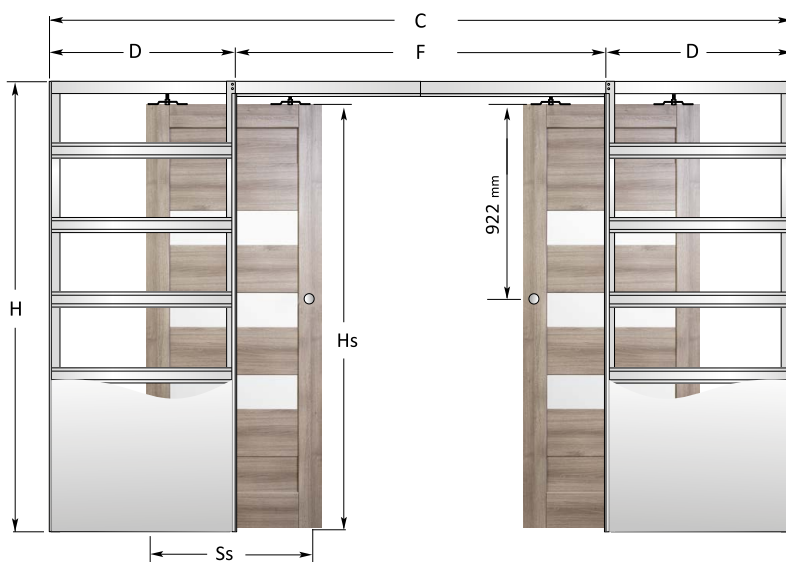


kaseta podwójna


do ścian o gr. 100 mm




do ścian o gr. 125 mm



na indywidualne zamówienie nietypowa grubość ściany w zakresie od 114 do 320 mm

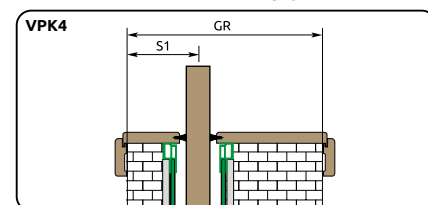

GR - całkowita grubość ściany po wykończeniu (max 320 mm)
S1 - wymiar od narożnika ściany do środka kasety

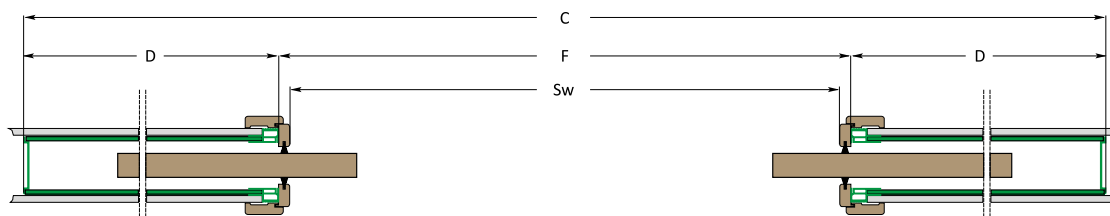

UCHWYTY DO SYSTEMÓW PRZESUWNYCH

Uchwyty do drzwi przesuwnych zapewniają wygodne i komfortowe otwieranie skrzydeł. Uchwyty wpuszczone w głąb skrzydła pozwalają na całkowite ukrycie drzwi w kasecie. Wykonanie z trwałych materiałów gwarantuje odporność na uszkodzenia oraz elegancki wygląd dopasowany do każdego wnętrza.

Standardowo uchwyt znajduje się na wysokości 922 mm (wymiar mierzony od górnej krawędzi skrzydła do środka uchwytu). Każde skrzydło można zamówić w wersji bez uchwytu (opcja bez dopłaty).

Uchwyty okrągłe średnica 50 mm



chrom satyna
(standard)



czarny
(bez dopłaty)



chrom satyna
(dopłata 4800|5904)



stal szcztokowana
(dopłata 4800|5904)

Uchwyty kwadratowe 50 x 50 mm

wybierając opcję uchwytu otrzymasz:

- zestaw sztyldów na dwie strony



opcjonalne wyposażenie w drzwiach przesuwnych:
uchwyt czotowy w cenie 2000|2460

Uchwyty owalne o długość 120 mm



chrom satyna



czarny



chrom



złoto satyna

wybierając opcję uchwytu otrzymasz:

- zestaw sztyldów na dwie strony - cena: 9000|11070



opcjonalne wyposażenie w drzwiach przesuwnych:
uchwyt czotowy w cenie 2000|2460

UWAGA: wysokość położenia uchwytu owalnego dla intarsji wersja 2 (pozioma podwójna) w kolekcjach FARO GT oraz NERO GT jest różna i wynosi 972 mm

Uchwyty okrągłe o średnicy 57 mm

nowość



chrom satyna



czarny

wybierając opcję uchwytu otrzymasz:

- zestaw sztyldów na dwie strony - cena: 9000|11070



opcjonalne wyposażenie w drzwiach przesuwnych:
uchwyt czotowy w cenie 2000|2460

Zamki hakowe na okrągłym sztyldzie o średnicy 57 mm

nowość



WC
chrom satyna



WC
czarny



KLUCZ
chrom satyna



KLUCZ
czarny

W tej konfiguracji dostępne są zamki hakowe typu WC oraz klucz (nie dostępne są zamki typu patent)

Wybierając opcję zamka otrzymasz:

- zamek hakowy
- zestaw sztyldów na dwie strony
- uchwyt czotowy

cena: 19800|24354

Zamek hakowy można zastosować zarówno w systemie przesuwym naściennym, jak i kasetowym (pojedynczym). Standardowo zamek znajduje się na wysokości 922 mm (wymiar mierzony od górnej krawędzi skrzydła do środka uchwytu)

STILE jest marką najwyższej jakości klamek, która tworząc nowe modele stawia potrzeby użytkownika na pierwszym miejscu. Ich wykonanie cechuje chirurgiczna precyzja, trwałość oraz funkcjonalny i starannie przemyślany design. Wyposażone są w podwójne, metalowe sprężyny samopoziomujące, umieszczone w rozetach SLIM o grubości 7 mm, co gwarantuje komfortowe użytkowanie każdego egzemplarza klamki.



tytan (TYT)

Ava

klamka	99⁸⁰ 122 ⁷⁵
szyld na klucz	52⁸⁰ 64 ⁹⁴
szyld na wkładkę	52⁸⁰ 64 ⁹⁴
szyld do WC	90⁹⁰ 111 ⁸¹



czarny matowy (CZA)

Salta

nikiel (NIK)

Mia

klamka	109⁸⁰ 135 ⁰⁵
szyld na klucz	56⁹⁰ 69 ⁹⁹
szyld na wkładkę	56⁹⁰ 69 ⁹⁹
szyld do WC	93⁸⁰ 115 ³⁷



chrom polerowany (CHP)

Naka

brązowy jasny (LBR)

Arta

Wszystkie modele klamek i szyldów dostępne są w 6 kolorach:



Komplet zawiera:

- parę rękojeści (lewą i prawą), zespoloną z rozetami podklamkowymi o grubości 7 mm;
- 2 szt. rozet montażowych (tzw. adapterów montażowych);
- trzpień klamki o przekroju 8 x 8 mm;
- 2 szt. śrub przelotowych M4;
- zestaw śrub imbusowych wraz z kluczami;
- instrukcję montażu.

Przy jednoczesnym zamówieniu klamki wraz ze skrzydłem zostanie nieodpłatnie wykonane fabryczne wiercenie przelotowe dedykowane pod klamki i rozety STILE.




OŚCIEŻNICA

przylgowa


REGULOWANA

Schemat regulacji ościeżnicy przylgowej **VASCO**


Standardowa opaska kątowa umożliwia regulację w przedziale 0-20 [mm], natomiast opaska naprawcza poszerza rozmiar ościeżnicy o dodatkowe 18 mm.



ościeżnica B (95-115 mm) grubość muru 95 mm
opaska kątowa wsunięta



ościeżnica B (95-115 mm) grubość muru 115 mm
opaska kątowa rozsunięta w zakresie 0-20 mm



ościeżnica B (95-115 mm) grubość muru 133 mm
zamontowana opaska naprawcza poszerzająca zakres +18 mm

UWAGA!

Pomiaru grubości muru

należy dokonać w kilku miejscach, na ostatecznie wykończonej ścianie – po tynkowaniu oraz przyklejeniu tapet, płytek itp.

Montaż ościeżnicy

wykonujemy po zakończeniu wszystkich mokrych prac budowlanych.

Ćwierćwałek typ T dołączany jest do każdej ościeżnicy w wersji „tunel” - bez dopłaty.



Konstrukcja ościeżnicy

- przeznaczona do wszystkich modeli w wersji przylgowej
- dostosowana do ścian o grubości 75-600 mm
- ościeżnica wyposażona jest w kątownik o szer. 65 mm (**OR T1-B**), bądź 80 mm (**OR T3-B**), łączony pod kątem 45°

Ościeżnica składa się z:

- dwóch stojaków pionowych, wyposażonych w okucia
- jednego nadproża
- regulacyjnych opasek kątowych

Ościeżnica jest produkowana i dostarczana w postaci kompletu elementów przeznaczonych do złożenia w miejscu montażu. Elementy ościeżnicy (stojaki i nadproże) przycięte są w narożach pod kątem 45 stopni i przygotowane do połączenia ze sobą za pomocą stalowych klamer i metalowych łączników.

WYKOŃCZENIE:

- paleta kolorów - zgodnie ze wzornikiem ⇒ **s. 53**
- wszystkie płaszczyzny i krawędzie wykończone są jednolitym materiałem: laminatem CPL, okładziną Decor Design lub Decorative.

WYPOSAŻENIE (w cenie ościeżnicy):

- dwa zawiasy czopowe
- zaczep zamka
- wzmocniona uszczelka
- wzmocnione kieszenie na zawiasy

WYPOSAŻENIE (za dopłatą):

- trzeci zawias w ościeżnicy:

jednoskrzydłowej	1500 1845
dwuskrzydłowej	3000 3690
- osłonki na zawiasy ⇒ **s. 54**

RODZAJE:

- do drzwi jednoskrzydłowych o szerokościach: 60, 70, 80, 90, 100
- do drzwi dwuskrzydłowych o szerokościach: 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190
- w wersji „tunel” w szerokościach: 60, 70, 80, 90, 100 - w cenie standardowej ościeżnicy do drzwi jednoskrzydłowych; 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 - w cenie standardowej ościeżnicy do drzwi dwuskrzydłowych


ZAKRESY:

Dostępna w 26 zakresach szerokości muru, od 75 mm do 600 mm. Ościeżnice z zakresu A-S wykonane są jako jednoelementowe, z zakresu T-Z jako dwuelementowe (z jednym łączeniem).


Wersja „tunel” wykonana jest bez zawiasów i zaczepu zamka - w standardzie wyposażona jest w uszczelkę. Można ją zastąpić ćwierćwałkiem typ T (8 x 12 mm) zawartym w komplecie.

zakres regulacji			jednoskrzydłowe				dwuskrzydłowe				
symbol	OR T1-B	OR T3-B	Decorative		Decor Design, CPL		Decorative		Decor Design, CPL		
jednoelementowe	A	75-95	71-91	361,00	444,03	380,00	467,40	541,50	666,05	570,00	701,10
	B	95-115	91-111	380,00	467,40	399,00	490,77	570,00	701,10	598,50	736,16
	C	120-140	116-136	393,00	483,39	418,00	514,14	589,50	725,09	627,00	771,21
	D	140-160	136-156	408,00	501,84	435,00	535,05	612,00	752,76	652,50	802,58
	E	160-180	156-176	419,00	515,37	452,00	555,96	628,50	773,06	678,00	833,94
	F	180-200	176-196	450,00	553,50	471,00	579,33	675,00	830,25	706,50	869,00
	G	200-220	196-216	463,00	569,49	488,00	600,24	694,50	854,24	732,00	900,36
	H	220-240	216-236	480,00	590,40	501,00	616,23	720,00	885,60	751,50	924,35
	I	240-260	236-256	493,00	606,39	520,00	639,60	739,50	909,59	780,00	959,40
	J	260-280	256-276	499,00	613,77	533,00	655,59	748,50	920,66	799,50	983,39
	K	280-300	276-296	505,00	621,15	539,00	662,97	757,50	931,73	808,50	994,46
	L	300-320	296-316	558,00	686,34	589,00	724,47	837,00	1 029,51	883,50	1 086,71
	M	320-340	316-336	591,00	726,93	624,00	767,52	886,50	1 090,40	936,00	1 151,28
	N	340-360	336-356	626,00	769,98	661,00	813,03	939,00	1 154,97	991,50	1 219,55
	O	360-380	356-376	659,00	810,57	695,00	854,85	988,50	1 215,86	1 042,50	1 282,28
dwuelementowe	P	380-400	376-396	694,00	853,62	732,00	900,36	1 041,00	1 280,43	1 098,00	1 350,54
	R	400-420	396-416	729,00	896,67	768,00	944,64	1 093,50	1 345,01	1 152,00	1 416,96
	S	420-440	416-436	764,00	939,72	806,00	991,38	1 146,00	1 409,58	1 209,00	1 487,07
	T	440-460	436-456	890,00	1 094,70	947,00	1 164,81	1 335,00	1 642,05	1 420,50	1 747,22
	Q	460-480	456-476	925,00	1 137,75	977,00	1 201,71	1 387,50	1 706,63	1 465,50	1 802,57
	U	480-500	476-496	960,00	1 180,80	1 018,00	1 252,14	1 440,00	1 771,20	1 527,00	1 878,21
	V	500-520	496-516	995,00	1 223,85	1 057,00	1 300,11	1 492,50	1 835,78	1 585,50	1 950,17
	W	520-540	516-536	1 030,00	1 266,90	1 092,00	1 343,16	1 545,00	1 900,35	1 638,00	2 014,74
	X	540-560	536-556	1 065,00	1 309,95	1 133,00	1 393,59	1 597,50	1 964,93	1 699,50	2 090,39
	Y	560-580	556-576	1 099,00	1 351,77	1 172,00	1 441,56	1 648,50	2 027,66	1 758,00	2 162,34
	Z	580-600	576-596	1 134,00	1 394,82	1 207,00	1 484,61	1 701,00	2 092,23	1 810,50	2 226,92
	dopłata za 3 zawias			15,00	18,45	15,00	18,45	30,00	36,90	30,00	36,90
	opaska naprawcza			99,00	121,77	99,00	121,77	99,00	121,77	99,00	121,77

ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)

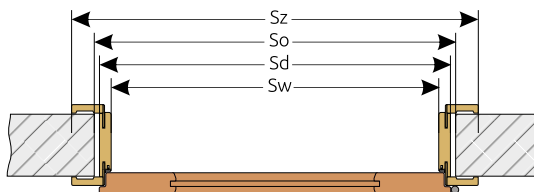

WYMIARY OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ, SYSTEM PRZYLGOWY								
dostępność				szerokość				
	typ	ościeżnica	tunel	Sw	Sd	So	Sz opaska 65 mm	Sz opaska 80 mm
jednoskrzydłowe	60	✓	✓	600	644	680	754	784
	70	✓	✓	700	744	780	854	884
	80	✓	✓	800	844	880	954	984
	90	✓	✓	900	944	980	1054	1084
	100	✓	✓	1000	1044	1080	1154	1184
dwuskrzydłowe	110		✓	1130	1174	1210	1284	1314
	120	✓	✓	1230	1274	1310	1384	1414
	130	✓	✓	1330	1374	1410	1484	1514
	140	✓	✓	1430	1474	1510	1584	1614
	150	✓	✓	1530	1574	1610	1684	1714
	160	✓	✓	1630	1674	1710	1784	1814
	170	✓	✓	1730	1774	1810	1884	1914
	180	✓	✓	1830	1874	1910	1984	2014
	190	✓	✓	1930	1974	2010	2084	2114
wszystkie typy			wysokość					
			Hw	Hd	Ho	Hz	Hz	
			2018	2040	2060	2095	2110	

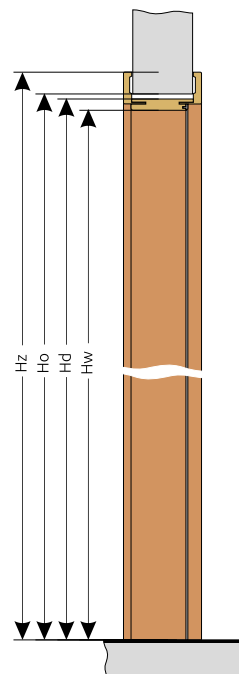**Kaseta**

(standardowe wyposażenie we wszystkich ościeżnicach regulowanych)

Skrzydło zawiasu - metalowe

(standardowe wyposażenie we wszystkich ościeżnicach)


Sw, Hw
Sd, Hd
So, Ho
Sz, Hz

szerokość/wysokość ościeżnicy w świetle
wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy (bez opasek)
zalecany wymiar montażowy
wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy (z opaskami)



OW T3-P

szerokość opaski 80 mm
łączenie pod kątem 90°

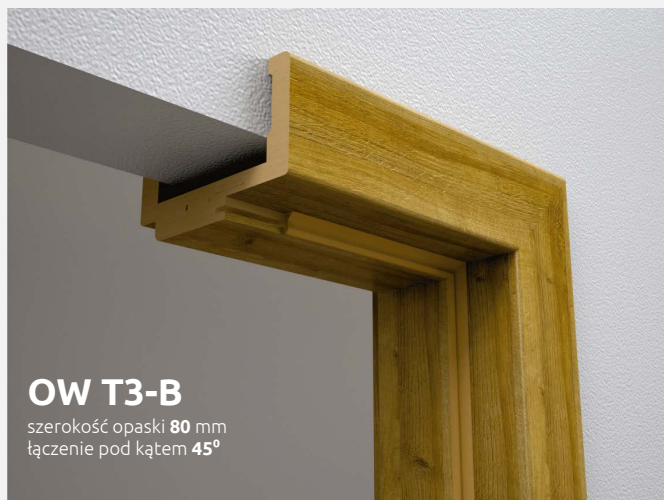

OW T3-B


szerokość opaski 80 mm
łączenie pod kątem 45°




OŚCIEŻNICA bezprzylgowa REGULOWANA

Schemat regulacji ościeżnicy bezprzylgowej VASCO


Standardowa opaska kątowa umożliwia regulację w przedziale 0-20 mm, natomiast opaska naprawcza poszerza rozmiar ościeżnicy o dodatkowe 18 mm.

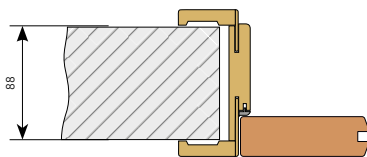

ościeżnica B (88-108 mm) grubość muru 88 mm
opaska kątowa wsunięta

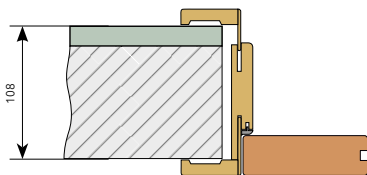

ościeżnica B (88-108 mm) grubość muru 108 mm
opaska kątowa rozsunięta w zakresie 0-20 mm

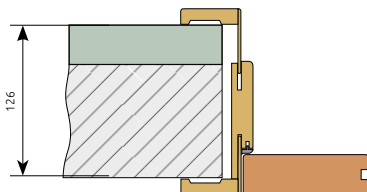

ościeżnica B (88-108 mm) grubość muru do 126 mm
zamontowana opaska naprawcza poszerzająca zakres +18 mm

UWAGA!

Pomiaru grubości muru: należy dokonać w kilku miejscach, na ostatecznie wykończonej ścianie – po tynkowaniu oraz przyklejeniu tapet, płytek itp.

Montaż ościeżnicy: wykonujemy po zakończeniu wszystkich mokrych prac budowlanych.



Konstrukcja ościeżnicy

- dedykowana jest do wszystkich modeli w wersji bezprzylgowej rozwiernej, konstrukcja przeznaczona jest do skrzydeł VASCO
- dostosowana do ścian o grubości 75-593 mm
- ościeżnica wyposażona jest w kątownik o szerokości 80 mm, z możliwością wyboru łączenia pod kątem 45° (**OW T3-B**) lub 90° (**OW T3-P**) (w ościeżnicy bezprzylgowej niedostępny jest kątownik o szer. 65 mm)

Ościeżnica składa się z:

- dwóch stojaków pionowych, wyposażonych w odpowiednie okucia
- jednego nadproża
- regulacyjnych opasek kątowych o szerokości 80 mm, z możliwością wyboru łączenia pod kątem 45° lub 90°
- dwóch zawiasów wpuszczanych

Ościeżnica jest produkowana i dostarczana w postaci kompletu elementów przeznaczonych do złożenia w miejscu montażu. Elementy ościeżnicy (stojaki i nadproże) przycięte są w narożach pod kątem 45° bądź 90° i przysgotowane do połączenia ze sobą za pomocą stalowych klamer i metalowych łączników.

WYKOŃCZENIE:

- paleta kolorów - zgodnie ze wzornikiem ⇒ s. 53
- wszystkie płaszczyzny i krawędzie wykończone są jednolitym materiałem: laminatem CPL, okładziną Decor Design lub Decorative.

WYPOSAŻENIE (w cenie ościeżnicy):

- dwa zawiasy wpuszczane bezprzylgowe
- blachy do montażu zawiasów
- blacha zaczepowa z regulacją
- uszczelki

WYPOSAŻENIE (za dopłatą):

- trzeci zawias w ościeżnicy 95⁰⁰|116⁸⁵

RODZAJE:


- do drzwi jednoskrzydłowych o szerokościach: 60, 70, 80, 90, 100 (dla rozmiaru 100 wymagane jest użycie trzeciego zawiasu - opcja za dopłatą)

ZAKRESY:

Dostępna w 26 zakresach szerokości muru, od 75 mm do 593 mm. Ościeżnice z zakresu A-P wykonane są jako jednoelementowe, z zakresu R-Z jako dwuelementowe (z jednym łączeniem).



W niektórych przypadkach może zaistnieć konieczność podkucia muru przy zawiasach.

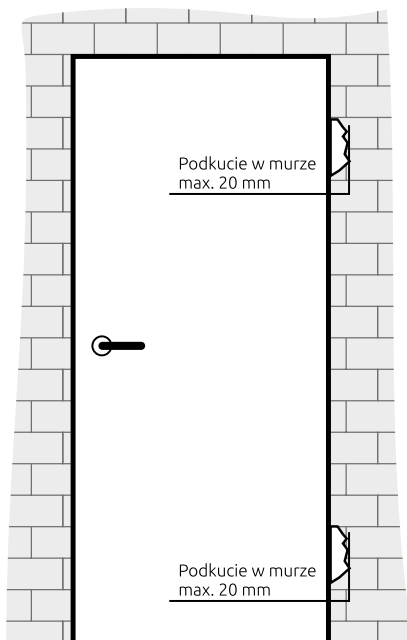


Ościeżnica w zakresie A (75-90 mm) ma odmienną budowę. Dla muru o grubości 75-90 mm niezbędne będzie samodzielne skrócenie pióra regulacyjnych opasek kątowych.

CENNIK					
typ	zakres regulacji	Decorative		Decor Design, CPL	
A	75-90	651,00	800,73	670,00	824,10
B	88-108	670,00	824,10	689,00	847,47
C	108-128	683,00	840,09	708,00	870,84
D	133-153	698,00	858,54	725,00	891,75
E	153-173	709,00	872,07	742,00	912,66
F	173-193	740,00	910,20	761,00	936,03
G	193-213	753,00	926,19	778,00	956,94
H	213-233	770,00	947,10	791,00	972,93
I	233-253	783,00	963,09	810,00	996,30
J	253-273	789,00	970,47	823,00	1012,29
K	273-293	795,00	977,85	829,00	1019,67
L	293-313	848,00	1043,04	879,00	1081,17
M	313-333	881,00	1083,63	914,00	1124,22
N	333-353	916,00	1126,68	951,00	1169,73
O	353-373	949,00	1167,27	985,00	1211,55
P	373-393	984,00	1210,32	1 022,00	1257,06
R	393-413	1 019,00	1253,37	1 058,00	1301,34
S	413-433	1 054,00	1296,42	1 096,00	1348,08
T	433-453	1 180,00	1451,40	1 237,00	1521,51
Q	453-473	1 215,00	1494,45	1 267,00	1558,41
U	473-493	1 250,00	1537,50	1 308,00	1608,84
V	493-513	1 285,00	1580,55	1 347,00	1656,81
W	513-533	1 320,00	1623,60	1 382,00	1699,86
X	533-553	1 355,00	1666,65	1 423,00	1750,29
Y	553-573	1 389,00	1708,47	1 462,00	1798,26
Z	573-593	1 424,00	1751,52	1 497,00	1841,31
dopłata za 3 zawias		95,00	116,85	95,00	116,85
opaska naprawcza		99,00	121,77	99,00	121,77

ceny w PLN netto | brutto (23% VAT)




blacha do montażu zawiasu

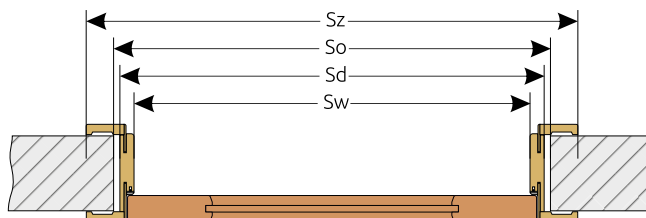

WYMIARY OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ, SYSTEM BEZPRZYLGOWY					
OŚCIEŻNICA		SZEROKOŚĆ			
typ	dostępność	Sw	Sd	So	Sz
60	✓	626	670	705	810
70	✓	726	770	805	910
80	✓	826	870	905	1010
90	✓	926	970	1005	1110
100	✓	1026	1070	1105	1210
wszystkie typy		WYSOKOŚĆ			
		Hw	Hd	Ho	Hz
		2028	2050	2070	2120
TUNEL		SZEROKOŚĆ			
typ	dostępność	Sw	Sd	So	Sz
60	✓	600	644	679	784
70	✓	700	744	779	884
80	✓	800	844	879	994
90	✓	900	944	979	1094
100	✓	1000	1044	1079	1194
wszystkie typy		WYSOKOŚĆ			
		Hw	Hd	Ho	Hz
		2028	2050	2070	2120

Sw, Hw
Sd, Hd
So, Ho
Sz, Hz

szerokość/wysokość ościeżnicy w świetle
wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy (bez opasek)
zalecany wymiar montażowy
wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy (z opaskami)

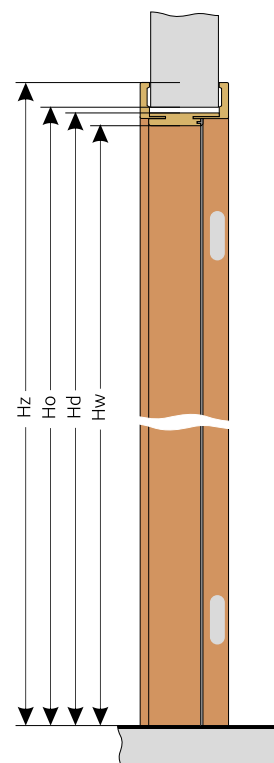



wymiary:
ościeznica 44 x 100 mm
opaska 8 x 60 mm
ćwierćwałek I 14 x 19 mm
ćwierćwałek T 8 x 12 mm

UWAGA !

Montaż ościeznicy wykonujemy po zakończeniu wszystkich mokrych prac budowlanych, w pomieszczeniach z ostatecznie wykończonymi ścianami (np. płytki, tapety) i podłogą.



OŚCIEŻNICA

blokowa

PRZYLGOWA



Konstrukcja ościeznicy

- dedykowana jest do wszystkich modeli w wersji przylgowej

Ościeznica składa się z:

- dwóch stojaków pionowych, wyposażonych w odpowiednie okucia
- jednego nadproża
- listew opaskowych oraz ćwierćwałka - opcje dostępne za dopłatą

Ościeznica jest produkowana i dostarczana w postaci kompletu elementów przeznaczonych do złożenia w miejscu wbudowania. Elementy ościeznicy (stojaki i nadproże) przycięte są w narożach pod kątem 45° i przygotowane do połączenia ze sobą za pomocą kotków i taczniaków.

WYKOŃCZENIE:

- paleta kolorów - zgodnie ze wzornikiem ⇨ **s. 53**
- wszystkie płaszczyzny i krawędzie wykończone są jednolitym materiałem: laminatem CPL, Decor Design lub okładziną Decorative

WYPOSAŻENIE (w cenie ościeznicy):

- dwa zawiasy czopowe
- zaczep zamka
- wzmocniona uszczelka
- kieszenie na zawiasy

WYPOSAŻENIE (za dopłatą):

- trzeci zawias w ościeznicy:
 - jednoskrzydłowej - **1500|1845**
 - dwuskrzydłowej - **3000|3690**

- ostonki na zawiasy ⇨ **s. 54**

- listwy opaskowe
- ćwierćwałek



RODZAJE:

Przystosowana do osadzenia w murze o grubości min. 100 mm

- do drzwi jednoskrzydłowych o szerokościach: 60, 70, 80, 90, 100
- do drzwi dwuskrzydłowych o szerokościach: 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190
- niedostępna w wersji „tunel”




Obejma zawiasu
(standardowe wyposażenie wszystkich ościeznic blokowych)



Skrzydółko zawiasu - metalowe
(standardowe wyposażenie we wszystkich ościeznicach)

Ceny ościeżnic blokowych VASCO					
	jednoskrzydłowe			dwuskrzydłowe	
	Decorative	Decor Design, CPL		Decorative	Decor Design, CPL
ościeżnica blokowa	260,00 319,80	320,00 393,60	ościeżnica blokowa	390,00 479,70	480,00 590,40
dopłata za 3 zawias	15,00 18,45	15,00 18,45	dopłata za 3 zawias	30,00 36,90	30,00 36,90
listwa opaskowa	51,00 62,73	56,00 68,88	listwa opaskowa	69,00 84,87	75,00 92,25
cena za komplet - do ościeżnicy jednoskrzydłowej na jedną stronę					
ceny w PLN netto brutto			akcesoria do ościeżnic		
				Decorative	Decor Design, CPL
			ćwierćwałek typ I 14 x 19 mm	11,00 13,53	13,00 15,99
			ćwierćwałek typ T 8 x 12 mm	6,00 7,38	7,00 8,61

cena za sztukę - długość 2,20 m



Sw, Hw

szerokość/wysokość ościeżnicy w świetle

Sd, Hd

wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy (bez opasek)

So, Ho


zalecany wymiar montażowy

Sz, Hz

wymiar po zewnętrznej stronie ościeżnicy (z opaskami)

WYMIARY OŚCIEŻNIC BLOKOWYCH					
	typ	ościeżnica	SZEROKOŚĆ		
			Sw	Sd	So
jednoskrzydłowe	60	✓	600	688	710
	70	✓	700	788	810
	80	✓	800	888	910
	90	✓	900	988	1010
	100	✓	1000	1088	1110
dwuskrzydłowe	120	✓	1230	1318	1340
	130	✓	1330	1418	1440
	140	✓	1430	1518	1540
	150	✓	1530	1618	1640
	160	✓	1630	1718	1740
	170	✓	1730	1818	1840
	180	✓	1830	1918	1940
	190*	✓	1930*	2018	2040
	wszystkie typy		SZEROKOŚĆ		
			Hw	Hd	Ho
			2018	2062	2075


* dostępny tylko dla kolorów z grupy Decor Design

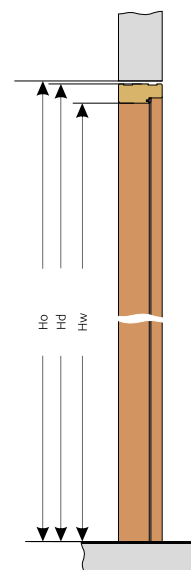

Laminat CPL ★★★★★



Decor Design ★★★★★


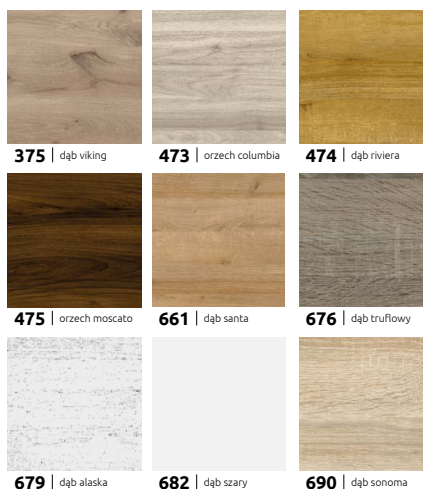


Decorative ★★★☆☆



*) dostępny w ograniczonym zakresie

- Listwy wykonane są z płyty MDF.
- Dostępne są we wszystkich kolorach ościeżnic wg wzornika na stronie 53.
- Długość 2,50 mb.
- Ilość w opakowaniu - 4 szt. = 10 mb
- Mocowanie do ściany przy użyciu kleju montażowego.

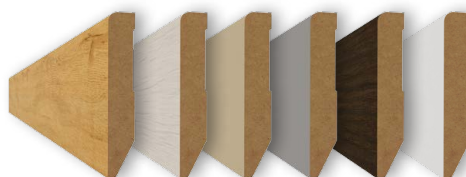38⁰⁰ | 46⁷⁴ (za sztukę)

Ostonki na zawiasy

cena: 10⁰⁰ | 12³⁰ / kpl. na jeden zawias

MPO

mosiądz
połysk

MSA

mosiądz
satyna

SMO

stary
mosiądz

CSA

chrom
satyna

CPO

chrom
połysk

CZM

czarny
mat

BIA

biały
mat

Bulaje aluminiowe




Bulaj jest dostępny tylko w skrzydłach Faro GT / Faro PRO / Nero GT.
Średnica zewnętrzna 350 mm, średnica szkła 280 mm.

Do wyboru:

- aluminium anodowane w kolorze stali lub w kolorze czarnym
- szkła przezroczyste lub matowe (wypełnienie ze szkła bezpiecznego VSG grubości 4 mm)

449⁰⁰ | 552²⁷

Opaski kątowe i opaski naprawcze/poszerzające

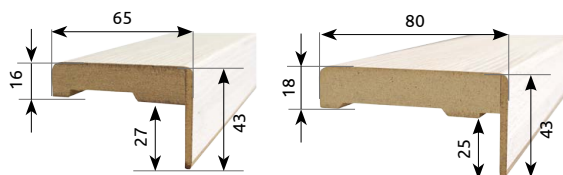


opaski kątowe (standardowy element zawarty w cenie ościeżnicy)

65 mm

80 mm

70⁰⁰ | 86¹⁰

cena za komplet - do ościeżnicy 1- lub 2-skrzydłowej

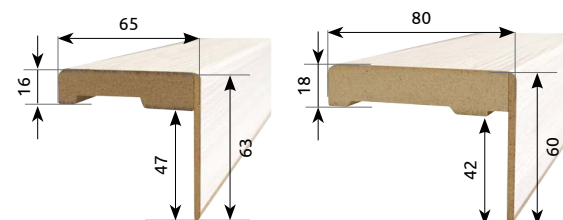

opaski naprawcze (poszerzające)

65 mm

80 mm

99⁰⁰ | 121⁷⁷

cena za komplet - do ościeżnicy 1- lub 2-skrzydłowej

Spawalniacz i mechanizm synchronizujący



spawalniacz do drzwi

system naścienny

spawalniacz montowany wewnątrz prowadnicy

Spawalniacz do drzwi to pneumatyczny amortyzator, który zapewnia łagodne domykanie drzwi na jedną stronę. Aby uzyskać łagodne domykanie w obie strony należy zastosować 2 komplety. Urządzenie bezgłośnie domyka drzwi i zapobiega uderzeniu skrzydła o odbojnik.

189⁰⁰ | 232^{47*}

spawalniacz do drzwi

system kasetowy

spawalniacz montowany na skrzydle

189⁰⁰ | 232^{47*}

mechanizm synchroniczny drzwi podwójnych

system kasetowy



Synchronizuje ruch skrzydeł przesuwanych w podwójnej kasecie. System umożliwia jednoczesne i symetryczne otwieranie i zamykanie dwóch skrzydeł przesuwanych

199⁰⁰ | 244⁷⁷

*) cena dla jednego skrzydła na jedną stronę

Kierunki skrzydeł

w drzwiach jednoskrzydłowych

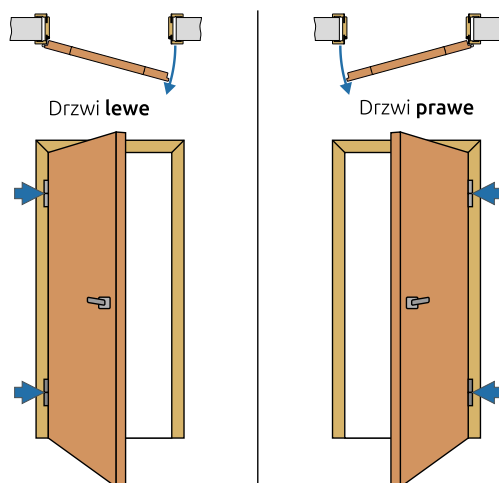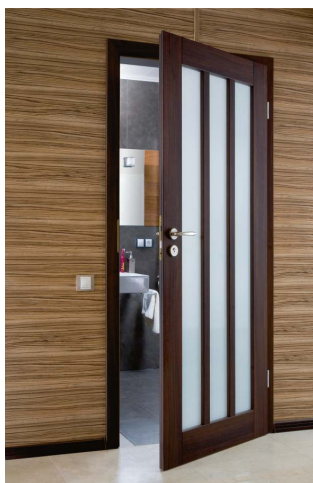


Rodzaje przeszkleń

Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników we wszystkich skrzydłach VASCO przy powierzchniach większych niż 0,1 m² stosujemy zawsze bezpieczne szkło hartowane ESG. Hartowanie nie zmienia zewnętrznego wyglądu szkła, a jedynie podnosi jego wytrzymałość (nawet 5-krotnie). Po stłuczeniu ESG rozpada się na drobne odłamki eliminując ryzyko skałeczenia.

Zalety szkła hartowanego ESG:


- wysoka odporność na naprężenia mechaniczne,
- mniejsze ryzyko zranienia ze względu na charakter odłamków powstających w czasie rozbicia,
- większa wytrzymałość na szybkie zmiany temperatury.

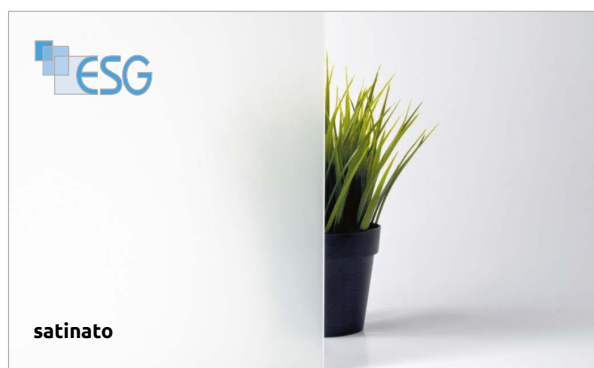

Zasady osadzenia szyb

Szklenie standardowe


- Satinato (**S**)
- Ornament typ 1
- Ornament typ 2
- Ornament typ 3







Szklenie odwrócone

- Satinato odwrócone (**U**)

opcja do wyboru bez dopłaty



DRZWI RAMOWE – SYSTEM PRZYLGOWY

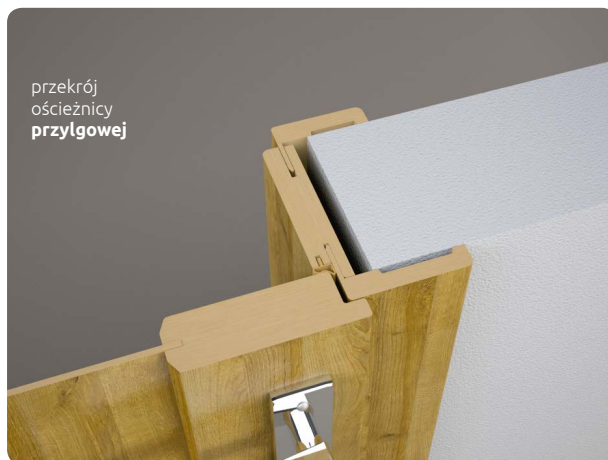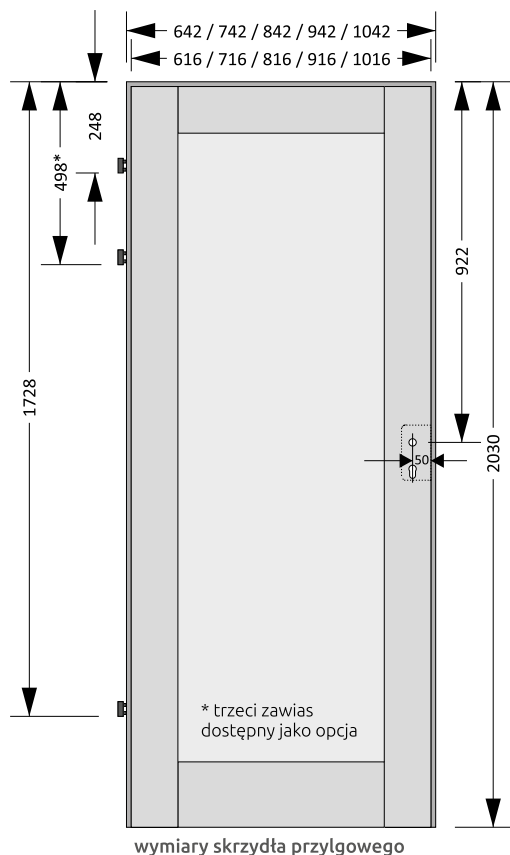

schematy ułożenia opasek kątowych w ościeżnicach przylgowych
(obie opcje do wyboru - bez dopłaty)

Komplet okuć do drzwi przylgowych
okucia w kolorze SREBRNYM



zamek wpuszczany
jednopunktowy

blacha zaczepowa

zawias czopowy
wkręcany z regulacją,
mocowany w kasecie

standardowe wyposażenie we wszystkich drzwiach przylgowych

Komplet okuć do drzwi przylgowych
okucia w kolorze CZARNYM



zamek wpuszczany
jednopunktowy

blacha zaczepowa

zawias czopowy
wkręcany z regulacją,
mocowany w kasecie

opcjonalne wyposażenie w drzwiach przylgowych
opcja do wyboru: cena **20,00** / 24,60 za kpl. na jedno skrzydło

RODZAJE ZAMKÓW

W skrzydłach **przylgowych** rozwiernych stosowany jest zamek wpuszczany jednopunktowy o rozstawie 72 mm, w jednej z czterech wersji.

Uwaga: klamki i szyldy przedstawione na zdjęciach nie stanowią kompletu do skrzydeł - dostępne są za osobną opłatą



(K) na klucz zwykły
rozstaw 72 mm



(W) z blokadą łazienkową
rozstaw 72 mm
trzępień bolca 4 mm





(P) dostosowany pod wkładkę
patentową
rozstaw 72 mm
rozmiar wkładki 31/36




(Z) bez otworu na klucz

DRZWI RAMOWE – SYSTEM BEZPRZYLGOWY

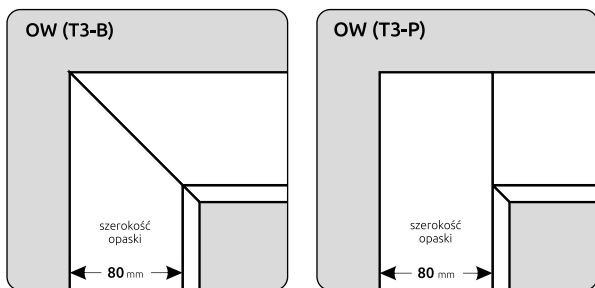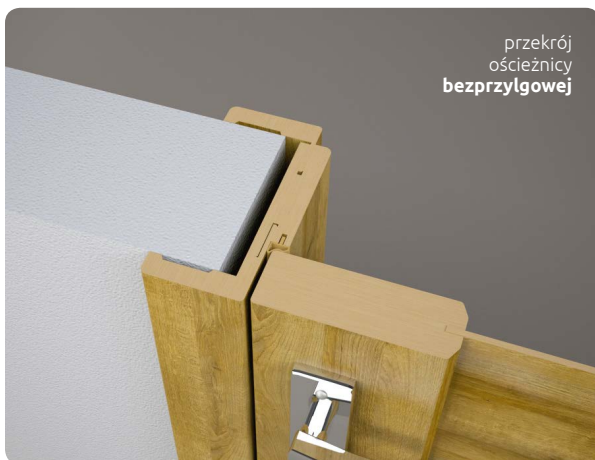

schematy ułożenia opasek kątowych w ościeżnicach bezprzylgowych
(obie opcje do wyboru - bez dopłaty)

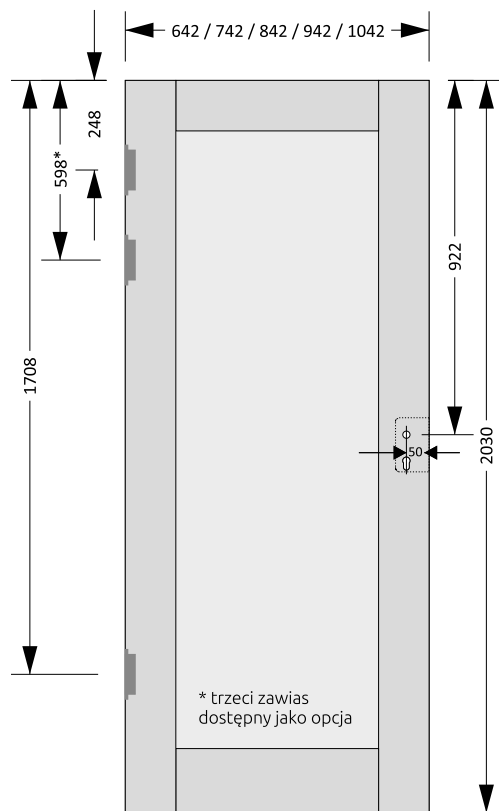

wymiary skrzydła bezprzylgowego

Komplet okuć do drzwi bezprzylgowych
okucia w kolorze SREBRNYM



zawias wpuszczany z regulacją magnetyczna blacha zaczepowa z regulacją zamek magnetyczny jednopunktowy

standardowe wyposażenie we wszystkich drzwiach bezprzylgowych

Komplet okuć do drzwi bezprzylgowych
okucia w kolorze CZARNYM



zawias wpuszczany z regulacją magnetyczna blacha zaczepowa z regulacją zamek magnetyczny jednopunktowy

opcjonalne wyposażenie w drzwiach bezprzylgowych
opcja do wyboru bez dopłaty

RODZAJE ZAMKÓW

W skrzydłach **bezprzylgowych** rozwiniętych stosowany jest zamek wpuszczany magnetyczny w jednej z czterech wersji.
Uwaga: klamki i szyldy przedstawione na zdjęciach nie stanowią kompletu do skrzydeł - dostępne są za osobną opłatą




(K) na klucz zwykły
rozstaw 90 mm



(W) z blokadą łazienkową
rozstaw 90 mm
trzcień bolca 6 mm
(w komplecie redukcja na 4 mm)



(P) dostosowany pod wkładkę
patentową
rozstaw 85 mm
rozmiar wkładki 30/30



(Z) bez otworu na klucz



Ramiak ze szczeliną wentylacyjną

Wentylacja

Nominalna szczelina podłogowa w drzwiach zamontowanych wg. zaleceń z instrukcji wynosi 10 mm. Aby zmniejszyć tę standardową szczelinę należy przed montażem skrócić ościeżnicę stosownie do potrzeb (powoduje to ograniczenia przepływu powietrza). Aby zwiększyć tę standardową szczelinę należy we własnym zakresie odpowiednio skrócić skrzydło.


Ze względu na komfort użytkowania wyrobu oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, drzwi do pomieszczeń sanitarnych (łazienki, toalety) powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 80 cm, a w dolnej części posiadać otwory wentylacyjne o łącznej powierzchni 220 cm² w celu zapewnienia właściwego przepływu powietrza. Do wyznaczenia tej powierzchni należy zsumować wszystkie elementy wentylacyjne w skrzydle (np. szczelina wentylacyjna VASCO + szczelina podłogowa).

Poniższa tabela określa wymiary szczelin zapewniające sumaryczny przekrój otworów wentylacyjnych o powierzchni 220 cm².


STANDARD




	fabryczna szczelina podłogowa	DP	Σ
60	10	27	> 220
70	10	22	> 220
80	10	18	> 220
90	10	15	> 220
100	10	12	> 220




Szczelina wentylacyjna



	wymiary szczeliny	DP	Σ
60	10 x 360	21	> 220
70	10 x 460	16	> 220
80	10 x 560	12	> 220
90	10 x 660	8	> 220
100	10 x 760	5	> 220




Tuleje wentylacyjne



	ilość tulei	DP	Σ
60	3	22	> 220
70	4	17	> 220
80	5	13	> 220
90	5	10	> 220
100	5	8	> 220




Podcięcie wentylacyjne



	wymiar podcięcia	Σ
60	30 x 358	~ 150
70	30 x 458	~ 200
80	30 x 558	> 220
90	30 x 658	> 220
100	30 x 758	> 220



Kratka wentylacyjna



	zewnętrzny wymiar kratki	Σ
70	135 x 460	220
80	135 x 460	220
90	135 x 460	220
100	135 x 460	220

Legenda: **DP** - dodatkowe podcięcie [mm], **Σ** - sumaryczny przekrój otworów wentylacyjnych [cm²]

Ramiaki konstrukcyjne VASCO

wykończenie: Laminat CPL ★★★★★

Ramiak konstrukcyjny **typ 1**



typ 1, wersja bezprzylgowa



typ 1, wersja przylgowa

szerokość

140 mm

dostępność

ramiak dostępny w kolekcjach:

Faro, Ventura, Primo, Presto, Presto ALTO

konstrukcja skrzydła

ramiak: wykonany z płyty MDF

wypełnienie: pływina 10 mm (płyta MDF obustronnie laminowana), szkło hartowane 4 mm lub w kolekcji Ventura szkło hartowane 6 mm

profil krawędzi skrzydła

wszystkie krawędzie skrzydła są zaokrąglone; innowacyjna technologia umożliwiła wykończenie skrzydła bez żadnego łączenia na krawędziach przylgi. Rozwiązanie to podnosi trwałość produktu i komfort użytkowania.

wykończenie: Decorative ★★☆☆☆ lub Decor Design ★★★★★

Ramiak konstrukcyjny **typ 2** oraz **typ 3**



typ 3, wersja bezprzylgowa



typ 3, wersja przylgowa

szerokość

150 mm (typ 2) oraz 115 mm (typ 3)

dostępność

ramiak dostępny w kolekcjach:

typ 3: Santiago, Braga, Braga GT, Evora, Torre, Malaga

typ 2: Nero

konstrukcja skrzydła

ramiak: wykonany z płyty MDF

wypełnienie: pływina 4 mm lub szkło hartowane 4 mm lub płyta „sandwich”

profil krawędzi skrzydła

wszystkie krawędzie skrzydła są zaokrąglone; innowacyjna technologia umożliwiła wykończenie skrzydła bez żadnego łączenia na krawędziach przylgi. Rozwiązanie to podnosi trwałość produktu i komfort użytkowania.

Tabela dostępności skrzydeł VASCO

określa dostępne szerokości pojedynczych skrzydeł przylgowych, bezprzylgowych, dostawek w drzwiach dwuskrzydłowych oraz bezprzylgowych skrzydeł do systemu przesuwanego.

	NERO GT FARO GT FARO PRO	NERO / SANTIAGO / MALAGA BRAGA / BRAGA GT / EVORA PRIMO / PRESTO / PRESTO ALTO	FARO								VENTURA TORRE
	wszystkie wzory	wszystkie wzory	1	2	3	4	5	6	7	8	wszystkie wzory
60	✓	✓	✓					✓	✓	✓	
70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100	✓										



www.drzwiwasco.pl

Nota prawna: Niniejszy folder ma charakter informacyjny. Nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zdjęcia i wzory kolorów zamieszczone w folderze mogą odbiegać od wizerunku produktów znajdujących się w sprzedaży. Vasco Doors sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian wymiarów, parametrów technicznych, wyposażenia, cen oraz specyfikacji produktów oraz możliwość pomyłek i błędów drukarskich. Zawarte informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Wszystkie ceny, zawarte w niniejszym Katalogu, stanowią średnie rynkowe ceny detaliczne produktów. Niniejszy Katalog nie ustala cen sprzedaży, zaś poszczególni przedstawiciele indywidualnie określają ceny produktów, w związku z czym ceny sprzedaży mogą się różnić w poszczególnych punktach sprzedaży. Wszystkie poprzednie cenniki dotyczące tego samego asortymentu tracą ważność. Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją montażu.